サテラ レーザー複合機総合カタログ

MULTI FUNCTION PRINTER

簡単タッチパネルで、人とビジネスをつなぐレーザー複合機。

MF229dw Wi-Fi CERTIFIED

NEW MF726Cdw Wi-Fi CERTIFIED

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER

NETWORK | 両面印刷 | 両面対応ADF

Color Model

NEW MF726Cdw NEW MF628Cw
NEW MF722Cdw

Monochrome Model

MF6880dw MF226dn MF224dw
MF229dw MF216n MF222dw

■ あらゆるビジネスに、キヤノンの解答。

Biz Printer is

今、ビジネスプリンターに求められる条件とは？
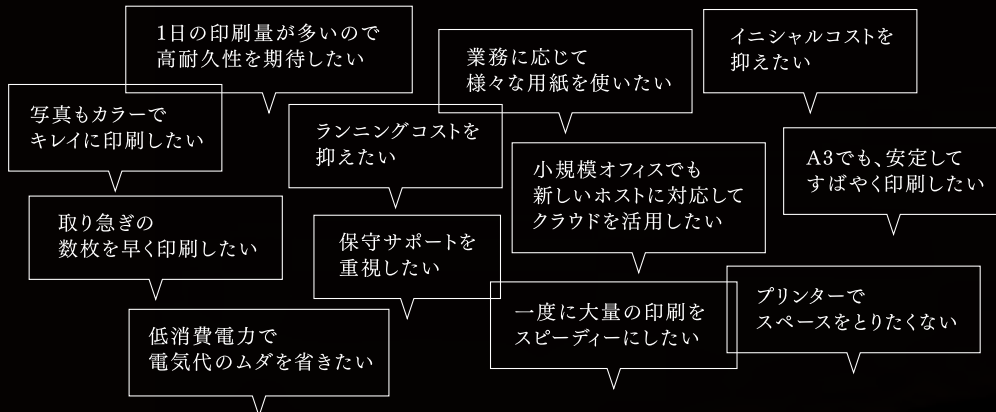
多様化するお客様のプリントニーズに的確かつ効果的にお応えするために。

キヤノンの解答がここにあります。

Satera
LASER BEAM PRINTER

23年連続 国内シェア No.1*

LBP7110C

LBP9660Ci

＊シェアNo.1は1992-2014年国内プリンタ市場（ベンダー別出荷台数）において。用紙サイズ：A3とA4 出典：ガートナー「Market Share: Printers, Copiers and MFPs, All Regions, 2014」2015年4月1日
2007年以前は過去の同レポートを基に、キヤノンマーケティングジャパンにて算出。

ビジネスインクジェットの新常識

MAXIFY

23年連続 No.1*レーザープリンター

Satera

安定した画質と生産性で、あなたのビジネスを加速するサテラ。

オフィスはもちろん、ショップ、金融機関、ホテル、学校、医療施設など、さまざまなシーンで活躍する
サテラレーザービームプリンター＆サテラレーザー複合機。カラーレーザー複合機には、
操作性やモバイル連携を強化し、無線LANダイレクト接続も実現した新シリーズが加わりました。
安定した画質と生産性、ニーズに合わせて選べるますます充実のラインアップで、あなたのビジネスを加速します。

Satera
MULTI FUNCTION PRINTER

NEW MF726Cdw

MF229dw

LINEUP

		A4 カラーレーザー複合機			
機種名		両面対応・高速モデル		ENTRYモデル	無線LAN・FAXモデル
		▶P.11	▶P.12	▶P.12	▶P.13
		MF726Cdw	MF722Cdw	MF628Cw	MF6880dw
基本機能	連続複写速度(A4)*1 ▶P.09	カラー 20枚/分 モノクロ 20枚/分	カラー 20枚/分 モノクロ 20枚/分	カラー 14枚/分 モノクロ 14枚/分	モノクロ 33枚/分
	コピー ▶P.17	COPY	COPY	COPY	COPY
	プリンター ▶P.17	PRINTER	PRINTER	PRINTER	PRINTER
	ファクス ▶P.18	FAX	―	FAX	FAX
	スキャナー(カラー) ▶P.19〜20	SCANNER	SCANNER	SCANNER	SCANNER
	両面印刷 ▶P.17	両面印刷	両面印刷	―	両面印刷
	ADF(自動原稿送り装置) ▶P.19	両面/最大50枚	両面/最大50枚	片面/最大50枚	両面/最大50枚
快適便利機能	液晶パネル ▶P.21	カラー7行タッチパネル	カラー7行タッチパネル	カラー7行タッチパネル	モノクロ5行UI
	セキュアプリント ▶P.17	●	●	―	●
	モバイル連携 ▶P.20	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print、Mopria™
	NFCタッチプリント ▶P.20	●	―	―	―
	ファクス自動転送/インターネットFAX ▶P.18	●*2/●	―/●	●*2/●	●*2/―
	SEND Lite ▶P.19	●	●	●	●
ネットワーク	ネットワーク ▶P.20	●(無線)/●(有線)	●(無線)/●(有線)	●(無線)/●(有線)	●(無線)/●(有線)
	無線LANかんたん設定 ▶P.20	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート
	ダイレクト接続 ▶P.20	●	●	●	―
スピード・画質	ファーストコピータイム*3 ▶P.09	カラー17秒以下 モノクロ16秒以下	カラー17秒以下 モノクロ16秒以下	カラー、モノクロ19秒以下	8秒以下
	プリント解像度(データ処理) ▶P.17	1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当	600dpi×600dpi
環境性能	スリープ時消費電力 ▶P.10	約1W(有線) 約2W(無線)	約1W(有線) 約2W(無線)	約1W(有線) 約2W(無線)	約2.3W(有線) 約3W(無線)
	静音モード*4 ▶P.22	―	―	―	―
	TEC値*5 ▶P.10	0.8kWh	0.8kWh	0.4kWh	1.4kWh
ランニングコスト*6 ▶P.10		カラー約16.0円/枚 モノクロ約3.1円/枚	カラー約16.0円/枚 モノクロ約3.1円/枚	カラー約18.1円/枚 モノクロ約3.3円/枚	約3.8円/枚
給紙容量(カセット+手差し) ▶P.22		約250枚+約50枚	約250枚+約50枚	約150枚+1枚	約500枚+約50枚
本体寸法(幅×奥行き×高さ) ▶P.27〜30		430×484×479mm	430×484×479mm	430×484×429mm	450×472×465mm

*1 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。 *2 ファクスのみのグループダイヤル、もしくはEメールのみのグループダイヤルを指定することで同報送信が可能です。共有フォルダーは同報送信できません。 *3 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。 *4 通常時に比べ、スピードが遅くなります。 *5 TEC値とは、国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。概念的1週間(稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)の消費

A4 モノクロレーザー複合機				
無線LAN･FAXモデル	FAXモデル		無線LAN･ENTRYモデル	
▶P.14	▶P.15	▶P.15	▶P.16	▶P.16
MF229dw	MF226dn	MF216n	MF224dw	MF222dw
モノクロ 27枚/分	モノクロ 27枚/分	モノクロ 23枚/分	モノクロ 27枚/分	モノクロ 27枚/分
COPY	COPY	COPY	COPY	COPY
PRINTER	PRINTER	PRINTER	PRINTER	PRINTER
FAX	FAX	FAX	–	–
SCANNER	SCANNER	SCANNER	SCANNER	SCANNER
両面印刷	両面印刷	–	両面印刷	両面印刷
両面/最大50枚	片面/最大35枚	片面/最大35枚	片面/最大35枚	–
モノクロ6行タッチパネル	モノクロ6行タッチパネル	モノクロ6行タッチパネル	モノクロ5行UI	モノクロ5行UI
–	–	–	–	–
Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print (ファームアップ必要な場合あり)、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print (ファームアップ必要な場合あり)、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print (ファームアップ必要な場合あり)、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print (ファームアップ必要な場合あり)、Mopria™	Canon PRINT Business、AirPrint、Google Cloud Print (ファームアップ必要な場合あり)、Mopria™
–	–	–	–	–
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
–	–	–	–	–
●(無線) / ●(有線)	●(有線)	●(有線)	●(無線) / ●(有線)	●(無線) / ●(有線)
Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート	–	–	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート	Wi-Fi PROTECTED SETUP AOSS、らくらく無線スタート
–	–	–	–	–
9秒以下	9秒以下	9秒以下	9秒以下	9秒以下
1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当	1,200dpi×1,200dpi相当
約1.7W(有線) 約2.3W(無線)	約1.7W	約1.6W	約1.7W(有線) 約2.3W(無線)	約1.7W(有線) 約2.3W(無線)
●	●	●	●	●
0.9kWh	0.9kWh	0.8kWh	0.9kWh	0.9kWh
約3.3円/枚	約3.3円/枚	約3.3円/枚	約3.3円/枚	約3.3円/枚
約250枚+1枚	約250枚+1枚	約250枚+1枚	約250枚+1枚	約250枚+1枚
390×378×360mm	390×371×360mm	390×371×360mm	390×371×360mm	390×371×312mm

電力量です。 *6 カラー機はISO/IEC 19798、モノクロ機はISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。MF720シリーズ/MF220シリーズ/MF216nはトナーカートリッジ(ブラック)2本パックを使用した場合の値です。

サテラではかどるビジネスライフ

業種を問わず、さまざまなビジネスシーンで多彩な活躍を見せるA4レーザー複合機サテラ。
どんな業務もスマートにこなすその仕事ぶりをご紹介します。

※それぞれの対応機種および機能詳細は該当ページをご覧ください。

スペシャルサイト公開中！
まだまだあります、
オフィスに広がるサテラの効果。

OFFICE

AM9:00 →P.09

立ち上がりが速いので 慌ただしい朝も大活躍

急な打合せ時でも、必要な資料を
スピーディーに余裕をもって出力できます。

SOHO

AM10:00 →P.09

文字やグラフが美しいから 企画書の訴求効果もアップ

高精細で美しいプリントが
ビジネス文書を魅力的に演出します。

SHOP

AM10:00 →P.10

IDカードなどの両面を 1枚の用紙に簡単コピー

会員登録時など、IDカードを
手間なく1枚にコピーできて、
用紙削減にもつながります。

OFFICE

AM11:00 →P.09

頻繁なFAX通信も インターネットで効率よく

通信コストを削減する
インターネットFAX。
送信履歴も残せます。

SOHO

PM1:00 →P.09

操作パネルが使いやすく各種設定もスムーズにできる

大きな液晶画面と快適な操作性で
毎日の業務を効率的に行えます。

SHOP

PM2:00 →P.08

おすすめのコーディネートをその場でモバイルプリント

タブレット上でお客様にぴったりの
洋服や靴の写真をセレクトし、
プリントアウトして渡せます。

OFFICE

PM3:00 →P.07

無線LANでつながるから打合せスペースもすっきり

配線不要のワイヤレス接続で
会議をしながらのプリントも
快適に行えます。

MEDICAL

PM4:00 →P.10

電子カルテなどの個人情報もセキュアプリントなら安心

機密性の高い重要書類の出力も、
暗証番号の入力を設定すれば安心です。

COUNTER

PM6:00 →P.10

こまめに節電できてコスト削減にもつながる

節電ボタンや前面電源スイッチが
消費電力を抑え、コスト削減に貢献します。

無線LANで、広がる情報活用。

設置場所を選ばないワイヤレス効果を、あなたのオフィスに。
店舗やホテルのロビーなどで、顧客サービスにも幅広く活用できます。
ルーターなしのダイレクト接続に対応するアクセスポイントモードも搭載。
ネットワーク環境の制約をなくし、情報活用の幅を広げます。

置き場所を選ばず、配線もすっきり

ワイヤレス接続

パソコンとケーブルでつなぐ必要がなくなるので、自由に置き場所が選べる無線LAN搭載モデル*1。会議室やSOHOなどスペースの限られた場所にも、すっきり設置できます。

※モノクロ機の接続にはアクセスポイントが必要です。また、有線LANと無線LANは同時に使用できません。

すばやく手間なく、簡単セットアップ

無線LANかんたん設定

無線LANは設定が難しいのではという方もご心配なく。WPSやAOSS、らくらく無線スタートなど各種規格に対応しているので、面倒なセットアップも簡単です。

①ルーターが対応している設定項目を選択する

②ルーターの設定ボタンを押す

アクセスポイントなしで、プリント＆スキャン

ダイレクト接続

アクセスポイント（Wi-Fi ルーター）を設置することなく、無線LANでダイレクト接続が可能なアクセスポイントモード*2 に対応。スマートフォンやタブレットからも、手軽にワイヤレスプリント＆スキャンが行えます。

※ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。
※ダイレクト接続中、有線LANやダイレクト接続以外の無線LANは使用できなくなります。
※ダイレクト接続は、サテラMFP本体とモバイル機器の1対1での接続となります。同時に2台以上の接続はできません。

信頼の暗号化技術で、不正アクセスを防止

安心セキュリティー

セキュリティーにも配慮し、強固で信頼性の高い暗号化規格「WPA2」に対応。不正なアクセスを心配することなく、安心して無線LANを利用することができます。

*1 対応機種：MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw、MF6880dw、MF229dw、MF224dw、MF222dw *2 対応機種：MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw *3 Officeファイルの補正はデータ変換サービスで実現します。データ変換サービスのご利用には、インターネットへの接続が必要です。

モバイル機器からのプリント、データ取り込みに対応

モバイル連携

スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやWebページを手軽にプリントできるほか、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。

Canon PRINT Business

ビジネスシーンで活用が進むiPhone/iPadやAndroid端末に対応した、プリント&スキャンアプリケーションです。モバイル機器のデータ、写真のプリントや、複合機でスキャンしたデータの取り込みが簡単に行えます。さらに、モバイル端末に保存しているファイルの管理やメール送信も可能です。Officeファイルにも対応し、補正機能*3によりレイアウト崩れのない文書を印刷できます。

見やすく読みやすくプリントできる、台形補正機能

モバイル端末で撮影した台形にゆがんだ画像を、まっすぐに補正することが可能です。新聞や雑誌の記事、資料、ホワイトボードに板書した会議の議事録なども手軽に撮影して、見やすく読みやすくプリントして活用できます。

※印刷可能データなどの最新情報は、キヤノン サテラMFPページ(canon.jp/satera-mfp)をご覧ください。
※アプリケーションはApp Store、Google Playから無償でダウンロードできます。App Store、Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。
※iPhone/iPad、Android端末とアクセスポイント間は無線LAN接続が必要です。
※写真はAndroidの画面イメージです。

Mopria™

Mopria™認証を受けたAndroid 4.4以上の端末から、無線LANアクセスポイント経由で簡単にプリントできます。

※Mopria™を使用するには、複合機のファームウェア更新が必要な場合があります。
※対応端末などの最新情報は「Mopria™について」ページ(http://cweb.canon.jp/e-support/alliance/mopria/firmupdate.html)をご覧ください。

AirPrint

ソフトウェアのダウンロードやプリンタードライバーのインストールを行わずに、iPhone/iPad/iPod touch/Macなどからプリントできます。

※最新情報は、キヤノン サテラMFPページ(canon.jp/satera-mfp)をご覧ください。

Google Cloud Print

Android端末など、インターネットに接続されたデバイスからGoogle DocsやGmailなどのアプリケーション経由で印刷できるサービスに対応しています。

※Google Cloud Printに対応した最新のアプリケーションについては、Google Cloud Printのホームページをご確認ください。最新情報は、キヤノン サテラMFPページ(canon.jp/satera-mfp)をご覧ください。

スキャンデータを、クラウドサービスでも活用

MF Scan Utility

同梱の新しいスキャンソフトにより、指定フォルダーへの保存やEメール添付などがワンタッチで行えます。また、スキャン画像をEvernoteやDropboxにアップロードすることが可能なので、外出先からの情報閲覧などで業務を効率化するとともに、文書を持ち出すことによる情報漏えいリスクも低減します。

スマートフォンを、本体にタッチするだけでプリント

NFC対応 (NFCを搭載したAndroid 4.0以上の端末。MF726Cdwのみ)

近距離無線通信技術「NFC」を搭載。「Canon PRINT Business」をダウンロードしたモバイル機器を複合機にかざすだけで、データや写真をプリントすることができます。

※写真はMF726Cdwです。

速さと使いやすさで、高まるビジネス効率。

細かい文字も読みやすく、画像も見やすく、スピーディーに出力。
液晶タッチパネルからトナー交換まで、使いやすさも幅広く追求しました。
さまざまな業務に応える高速・高画質と、使う人の視点から
アプローチした優れた操作性で、ビジネスの効率化を促進します。

急ぎでも大量でもすばやく、文字も写真も美しく

高速・高精細プリント

急ぎや大量の出力ニーズに応える高速処理で、オフィスの生産性向上に貢献します。また、1,200dpi×1,200dpi相当*1のプリント解像度で、細かい文字や写真も美しく再現。ドキュメントの訴求力を高めます。
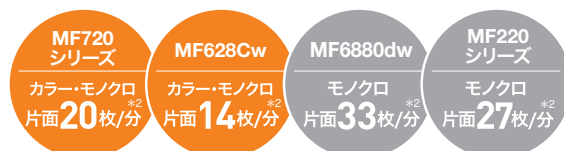
※MF216nはモノクロ片面23枚/分です。

1枚目もスピーディーに、節電モードからもすばやく復帰

ファーストコピータイム&リカバリータイム

独自のオンデマンド定着方式により、最初の1枚目の出力もスピーディー。また、節電モードからの復帰も速く、待たずにお使いいただけます。

スタートボタンオン　コピー終了

※MF720シリーズの場合。MF628Cwはカラー、モノクロ19秒以下、MF6880dwはモノクロ8秒以下、MF220シリーズ/MF216nはモノクロ9秒以下になります。

大きく見やすい画面で、迷いのないスムーズ操作

操作パネル

カラー機はわかりやすいメニューボタンを配置した大型3.5インチのカラー7行液晶タッチパネルを、モノクロ機は2段階に可動するチルト式の6行液晶タッチパネル*4、5行漢字表示液晶パネル*5を装備。業務効率を高める、迷いのないスムーズ操作を実現します。
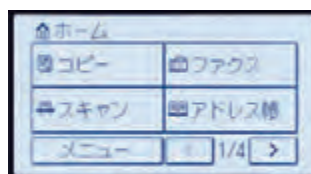
※写真はMF229dwです。
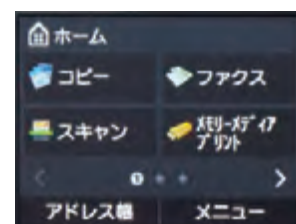
※写真はMF726Cdwです。

業務に合わせたボタンを作成できる

定型業務ボタン（よく使う設定）

例えば、2in1両面コピー、スキャンデータの共有フォルダーへの保存、Eメールに添付して送信など、頻度の高い設定をメニューボタンに割り付けて、業務を効率化できます。
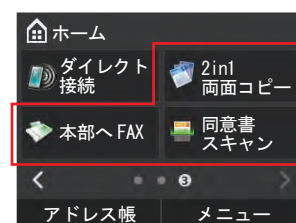
※MF726Cdwの画面イメージです。

ネットワークを介して、通信費をかけずにFAX通信

インターネットFAX*6

インターネット経由でドキュメントを送受信できるインターネットFAXに対応しています。毎回の通信料金が発生しないため、通信コストの大幅な削減が可能です（インターネット利用費は別途必要）。

※メールサーバー（POP3/SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレスおよびEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により、送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

残量をひと目で確認し、手を汚すことなく簡単交換

トナー交換

「カートリッジ残量お知らせツール」*7で、パソコンからトナー残量を確認できます。手を汚さないドラム一体型のカートリッジで、前面から簡単にトナー交換。日常のメンテナンス負荷を軽減します。

カラードキュメントも、鮮やかに読み取って共有

CISカラースキャン

カラードキュメントを高解像度で鮮明に読み取って、簡単に電子化することができます。情報共有ニーズはもちろん、書類を効率よくコンパクトに管理したいという場合にもぴったりです。

*1 プリンタードライバーの設定変更が必要です。Windowsドライバーのみ対応です。MF6880dwを除く。　*2 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。　*3 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。　*4 対応機種：MF229dw、MF226dn、MF216n *5 対応機種：MF6880dw、MF224dw、MF222dw *6 対応機種：MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw *7 対応機種: MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw／MF229dw、MF226dn、MF216n、MF224dw、MF222dw　*8 MF6880dwを除く。　*9 ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙

コスト削減を促進し、セキュリティーにも配慮。

コストや省エネ、環境などのビジネスニーズにもきめ細かく対応。
さらに、オフィスの機密情報や個人情報を保護するために、
セキュリティーにも配慮して管理負荷も軽減しました。
さまざまな側面から、導入や運用のしやすさを追求しています。

大量出力も見すえた、経済的なドキュメントワーク

低ランニングコスト

MF229dwなどのモノクロ機*8の場合、ランニングコストは1枚あたり約3.3円*9と経済的で、大量印刷時も安心です。トナーカートリッジはお得な2本セット*10もご用意しています。

スリープ状態のときにも、省エネ・低コストを徹底

スリープ時消費電力1W*11

環境に配慮し、省エネ設計を徹底追求。特にカラー機は、スリープ時の消費電力を約1Wに抑え、電気代の節約に貢献します。

カードの表裏を用紙の片面におさめる

IDカードコピー

会員登録など、お客様のIDカードをコピーする際に便利なのがこの機能。カードの表裏を原寸のまま用紙の片面にコピーできるので、用紙を削減し、見やすく管理できます。受付業務で免許証などのカード類をコピーする際に便利です。

※写真はMF224dwです。

ボタンやスイッチで節電を推進

節電ボタン&前面電源スイッチ

長時間使用しない時は、節電ボタンを押せば消費電力を減らせます。また、MF229dwなどのモノクロ機*8では電源スイッチを本体の前面に配置。電源のON/OFFをしやすくし、節電を推進します。

※写真はMF222dwです。

トナーの定着方式で、環境負荷の低減にアプローチ

オンデマンド定着方式&低TEC値*12

トナーの定着には、用紙が通過する時だけ瞬時に加熱するオンデマンド定着方式を採用。また、TEC値も0.4kWh～1.4kWhに抑えるなど、省エネ設計にこだわりました。

HIGH SPEED ON DEMAND

暗証番号を入力するプリントで、情報漏えいリスクを低減

セキュアプリント*13

電子カルテや人事データなど機密性の高い書類をプリントする際に安心なのが、セキュアプリント。本体で暗証番号を入力しないと出力されないため、情報漏えいのリスクを低減します。

リモートUIのセキュリティーを、パスワード設定で強化

リモートUIアクセス暗証番号*14

「リモートUI」でアクセスする際にパスワード入力を求める「リモートUIアクセス暗証番号」機能を搭載し、不正アクセスを防止。セキュリティーを高め、情報漏えいリスクを低減します。

リモートUIを使用する場合、第3者からの不正アクセスを防止するために、リモートUIアクセス暗証番号の設定を推奨します。
はい　いいえ

※MF726Cdwの画面イメージです。

に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。 ＊10 MF628Cw、MF6880dwは除く。 ＊11 MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cwを有線で使用の場合。 ＊12 TEC値とは、国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。概念的1週間(稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)の消費電力量です。 ＊13 対応機種:MF726Cdw、MF722Cdw、MF6880dw ＊14 対応機種: MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw／MF229dw、MF226dn、MF216n、MF224dw、MF222dw(ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。)

かざしてチェック！
詳しい製品情報は
こちら

NEW

MF726Cdw

オープン価格※　商品コード：9947B006　型番：MF726CDW

NFC対応、ダイレクト接続を実現。
ファクス、操作性、モバイル連携も強化したカラーフルスペックモデル。

COPY　PRINTER　FAX　SCANNER（カラー）　NETWORK

基本性能

A4対応	両面印刷	カセット給紙 約250枚	ADF 最大50枚	手差しトレイ 約50枚	USB2.0 Hi-Speed *1	100Base-TX 10Base-T

■スムーズ操作を実現する「カラー7行液晶タッチパネル」

迷いなく直感的な操作ができる、3.5インチのカラータッチパネルを装備。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。

■設置と活用の幅を広げる「無線LAN&ダイレクト接続」

置き場所を選ばずワイヤレスで接続できる無線LANに対応。さらに、アクセスポイントなしのダイレクト接続も可能。活用の幅を大きく広げます。

■スマホやタブレットによる情報活用を促進する「モバイル連携」&「NFC対応」

iPhone/iPadやAndroid端末と連携したプリント&スキャンを実現する、多彩なアプリやサービスに対応。スマホをかざすだけで印刷可能なNFCにも対応。

■業務効率アップにつながる「両面対応ADF&両面印刷」

最大50枚までの両面原稿を、スピーディーに連続読み取り。両面印刷との組み合わせで、資料のコンパクト化や用紙コスト削減が進みます。

■通信効率を高め通信コストを削減する「インターネットFAX」

インターネット経由でドキュメントを送受信できるインターネットFAXに対応。毎回の通信料金が発生しないため、通信コストの大幅な削減が可能です（インターネット利用費は別途必要）。

■PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」

社内外へのデータ共有を促進するSEND Lite機能。パソコンを介さず、本体操作だけでスキャンを完了し、そのままデータを送信できます。

COPY				PRINTER			
カラー&モノクロ連続片面コピー 20*2 枚/分	カラー&モノクロ連続両面コピー 5*3 枚/分	ファーストコピータイム(カラー) 17*4 秒以下	ファーストコピータイム(モノクロ) 16*4 秒以下	カラー&モノクロ連続片面プリント 20*2 枚/分	カラー&モノクロ連続両面プリント 5*3 枚/分	ページ記述言語 CARPS2	USB ダイレクトプリント

FAX					SCANNER（カラー）			NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替 *5	メモリーバックアップ（時間制限なし）	メモリー受信 最大 90*6 件	短縮ダイヤル 281 件	MF Scan Utility	SEND Lite	Scan to USB	無線/有線 LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1W	無線時 約2W

ランニングコスト	カラー*7*8 約16.0円	モノクロ*7*8 約3.1円

標準商品構成：●MF726Cdw本体 ●トナーカートリッジ418スターター（C/M/Y/BK）各1本 ●ユーザーソフトウェアDVD-ROM（eマニュアル含む）●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、C/M/Y:1,400枚、BK:1,200枚になります（ISO/IEC 19798に基づく平均値（CMYは合成平均値））。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Scan Utility ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）●SEND設定ツール

TEC値 0.8 kWh

※ オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。　*1 USB2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。また、USB2.0 Hi-SpeedインターフェイスはUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用いただけます。　*2 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。　*3 A4両面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。　*4 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。　*5 ナンバーディスプレイには対応していません。接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む金属ベル内蔵電話機の場合

かざしてチェック！
詳しい製品情報は
こちら

NEW

MF722Cdw

オープン価格※　商品コード:9947B009　型番:MF722CDW

カラータッチパネル、充実のモバイル連携。
無線LAN対応ハイパフォーマンスモデル。

COPY | PRINTER | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 | 両面印刷 | カセット給紙(標準) 約250枚 | ADF 最大50枚 | 手差しトレイ 約50枚

USB2.0 Hi-Speed *1

100Base-TX 10Base-T

■スムーズに操作できる**「カラー7行液晶タッチパネル」**
■設置と活用の幅を広げる**「無線LAN&ダイレクト接続」**
■スマホやタブレットから**「モバイルプリント&スキャン」**
■業務効率アップにつながる**「両面対応ADF&両面印刷」**
■PC操作なしでスキャンデータを送れる**「SEND Lite機能」**

COPY				PRINTER			
カラー&モノクロ連続片面コピー 20*2 枚/分	カラー&モノクロ連続両面コピー 5*3 枚/分	ファーストコピータイム(カラー) 17*4 秒以下	ファーストコピータイム(モノクロ) 16*4 秒以下	カラー&モノクロ連続片面プリント 20*2 枚/分	カラー&モノクロ連続両面プリント 5*3 枚/分	ページ記述言語 CARPS2	USB ダイレクトプリント

SCANNER(カラー)			NETWORK
MF Scan Utility	SEND Lite	Scan to USB	無線/有線 LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1W	無線時 約2W

ランニングコスト	カラー*7*8 約16.0円	モノクロ*7*8 約3.1円

標準商品構成:●MF722Cdw本体 ●トナーカートリッジ418スターター(C/M/Y/BK)各1本 ●ユーザーソフトウェアDVD-ROM(eマニュアル含む) ●電源コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、C/M/Y:1,400枚、BK:1,200枚になります(ISO/IEC 19798に基づく平均値(CMYは合成平均値))。
同梱ソフトウェア:●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Scan Utility ●アプリケーションソフト(ファイル管理革命Lite・読取革命Lite) ●SEND設定ツール

NEW

MF628Cw

オープン価格※　商品コード:9946B009　型番:MF628CW

無線LAN・ファクス・SEND Lite標準装備。
A4カラー複合機のエントリーモデル。

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 | カセット給紙 約150枚 | ADF 最大50枚 | 手差しトレイ 1枚 | USB2.0 Hi-Speed *1 | 100Base-TX 10Base-T

■スムーズに操作できる**「カラー7行液晶タッチパネル」**
■設置と活用の幅を広げる**「無線LAN&ダイレクト接続」**
■スマホやタブレットから**「モバイルプリント&スキャン」**
■通信コストを削減する**「インターネットFAX」**
■PC操作なしでスキャンデータを送れる**「SEND Lite機能」**

COPY			PRINTER		
カラー&モノクロ連続片面コピー 14*2 枚/分	ファーストコピータイム(カラー) 19*4 秒以下	ファーストコピータイム(モノクロ) 19*4 秒以下	カラー&モノクロ連続片面プリント 14*2 枚/分	ページ記述言語 CARPS2	USB ダイレクトプリント

FAX					SCANNER(カラー)			NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替 *5	メモリーバックアップ(時間制限なし)	メモリー受信 最大 90*6 件	短縮ダイヤル 281件	MF Scan Utility	SEND Lite	Scan to USB	無線/有線 LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1W	無線時 約2W

ランニングコスト	カラー*7 約18.1円	モノクロ*7 約3.3円

標準商品構成:●MF628Cw本体 ●トナーカートリッジ331スターター(C/M/Y/BK)各1本 ●ユーザーソフトウェアDVD-ROM(eマニュアル含む) ●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、C/M/Y/BK各色800枚になります(ISO/IEC 19798に基づく平均値(CMYは合成平均値))。
同梱ソフトウェア:●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Scan Utility ●アプリケーションソフト(ファイル管理革命Lite・読取革命Lite)

は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります(黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です)。FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。 *6 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の件数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。 *7 ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。詳細は24ページをご覧ください。 *8 トナーカートリッジ418VP(ブラック/2本パック)使用時。トナーカートリッジ418(ブラック/1本)使用時は、カラー約16.8円 モノクロ約3.8円です。

かざしてチェック！
詳しい製品情報は
こちら

MF6880dw

オープン価格※　商品コード：8482B017　型番：MF6880DW

無線LANに対応し、SEND Lite機能も搭載。
生産性に優れたA4毎分33枚の高速ハイエンドモデル。

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応	両面印刷	カセット給紙 約500枚	ADF 最大50枚	手差しトレイ 約50枚	USB2.0 Hi-Speed*1	100Base-TX 10Base-T

■大量印刷にも対応**「毎分33枚高速出力」&「最大1,050枚の大量給紙」**

A4毎分33枚の高速出力に加え、オプション使用で最大1,050枚の大量給紙も実現。大量出力ニーズに応え、業務を迅速にサポートします。

■設置と活用の幅を広げる**「無線LAN&モバイル連携」**

置き場所を自由に選べる無線LANに対応し、iPhone/iPadやAndroid端末と連携したプリント&スキャンも実現。設置と活用の幅を広げます。

■業務効率アップにつながる**「両面対応ADF&両面印刷」**

最大50枚までの両面原稿を、スピーディーに連続読み取り。両面印刷との組み合わせで、資料のコンパクト化や用紙コスト削減が進みます。

■機密性の高い重要書類の出力も安心**「セキュアプリント」**

個人情報や機密書類を出力する際に便利なのがセキュアプリント。本体での暗証番号入力が必須なので、放置プリントを防ぎます。

■PC操作なしでスキャンデータを送れる**「SEND Lite機能」**

社内外へのデータ共有を促進するSEND Lite機能。パソコンを介さず、本体操作だけでスキャンを完了し、そのままデータを送信できます。

■自動両面受信や自動転送ができる**「FAX」**

自動両面受信や自動転送機能、誤送信を防ぐセキュリティー機能など、充実したファクス機能を盛りこみました。

COPY			PRINTER			
モノクロ連続片面コピー 33*2 枚/分	モノクロ連続両面コピー 8.4*3 枚/分	ファーストコピータイム(モノクロ) 8*4 秒以下	モノクロ連続片面プリント 33*2 枚/分	モノクロ連続両面プリント 8.4*3 枚/分	ページ記述言語 CARPS2	USB ダイレクトプリント

FAX						SCANNER（カラー）			NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替*5	メモリーバックアップ（約1時間）	メモリー受信最大 30*6 件	ワンタッチダイヤル 19 件	短縮ダイヤル 181 件	MF Toolbox	SEND Lite	Scan to USB	無線/有線LAN

スリープ時消費電力	有線時 約2.3W	無線時 約3W

ランニングコスト	モノクロ 約3.8円*7

標準商品構成：●MF6880dw本体 ●トナーカートリッジ320スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド ●宛先ラベル
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約2,300枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite） ●SEND設定ツール

※ オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。　*1 USB2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。また、USB2.0 Hi-SpeedインターフェイスはUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用いただけます。　*2 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。　*3 A4両面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。　*4 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。　*5 ナンバーディスプレイには対応していません。接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む金属ベル内蔵電話機の場合

かざしてチェック！
詳しい製品情報は
こちら

MF229dw

モノクロ 27 枚/分

両面対応ADFと無線LANを標準装備。操作性も高めたA4モノクロ複合機のフラッグシップモデル。

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応	両面印刷	カセット給紙 約250枚	ADF 最大50枚	手差しトレイ 1枚	USB2.0 Hi-Speed*1	100Base-TX 10Base-T

■急ぎの業務にもすばやく対応できる「毎分27枚高速出力」

コピーも、プリンターも、A4毎分27枚の出力スピードを実現。常に迅速な対応が求められるオフィス業務を手際よくサポートします。

■チルト式で操作しやすい「6行液晶タッチパネル」

使用時の姿勢に合わせてパネルを動かせる、チルト式の親切設計。画面の表示に直接タッチして、迷わず効率よく操作できます。

■設置と活用の幅を広げる「無線LAN&モバイル連携」

置き場所を自由に選べる無線LANに対応し、iPhone/iPadやAndroid端末と連携したプリント&スキャンも実現。設置と活用の幅を広げます。

■業務効率アップにつながる「両面対応ADF&両面印刷」

最大50枚までの両面原稿を、スピーディーに連続読み取り。両面印刷との組み合わせで、資料のコンパクト化や用紙コスト削減が進みます。

■用紙コストを削減できる「自動両面ファクス受信」

事前に設定しておくことで、受信文書を自動で両面出力。大量受信時も用紙を1/2に節約し、ランニングコスト削減につながります。

■フォルダー保存・メール添付までできる「ワンタッチスキャン」

フォルダーへの保存やメール添付などあらかじめ設定を登録しておけば、書類のスキャンからその後の処理までボタンひとつで簡単です。

COPY			PRINTER		
モノクロ連続片面コピー	モノクロ連続両面コピー	ファーストコピータイム(モノクロ)	モノクロ連続片面プリント	モノクロ連続両面プリント	ページ記述言語
27*2 枚/分	7.7*3 枚/分	9*4 秒以下	27*2 枚/分	7.7*3 枚/分	CARPS2

FAX						SCANNER(カラー)	NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替*5	メモリーバックアップ(時間制限なし)	メモリー受信最大 90*6件	ワンタッチダイヤル 4件	短縮ダイヤル 100件	MF Toolbox	無線/有線LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1.7W	無線時 約2.3W

ランニングコスト	モノクロ 約3.3円*7*8

標準商品構成：●MF229dw本体 ●トナーカートリッジ337スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,700枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●Address Book Import/Export Tool ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）

は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です）。FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。 *6 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の件数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。 *7 ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。詳細は24ページをご覧ください。 *8 トナーカートリッジ337VP（ブラック/2本パック）使用時。トナーカートリッジ337（ブラック/1本）使用時は、モノクロ約3.9円です。

MF226dn

オープン価格※　商品コード：9540B023　型番：MF226DN

両面印刷やファクス機能を搭載した高速/ネットワーク対応モデル。

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 / 両面印刷 / カセット給紙 約250枚 / ADF 最大35枚 / 手差しトレイ 1枚 / USB2.0 Hi-Speed *1 / 100Base-TX 10Base-T

- ■チルト式で操作しやすい**「6行液晶タッチパネル」**
- ■スマホやタブレットから**「モバイルプリント＆スキャン」**
- ■用紙と作業時間の節約につながる**「両面印刷」**
- ■用紙コストを削減できる**「自動両面ファクス受信」**
- ■オフィスの共有マシンとして使える**「ネットワークインターフェイス」**

COPY			PRINTER		
モノクロ連続片面コピー	モノクロ連続両面コピー	ファーストコピータイム(モノクロ)	モノクロ連続片面プリント	モノクロ連続両面プリント	ページ記述言語
27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	9 *4 秒以下	27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	CARPS2

FAX						SCANNER(カラー)	NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替 *5	メモリーバックアップ(時間制限なし)	メモリー受信最大 90 *6 件	ワンタッチダイヤル 4 件	短縮ダイヤル 100 件	MF Toolbox	有線LAN

スリープ時消費電力	約1.7W

ランニングコスト	モノクロ 約3.3円 *7*8

標準商品構成：●MF226dn本体 ●トナーカートリッジ337スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,700枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●Address Book Import/Export Tool ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）

MF216n

モノクロ 23 枚/分

オープン価格※　商品コード：9540B046　型番：MF216N

ファクス重視の業務に適したネットワーク対応のベーシックモデル。

COPY | PRINTER | FAX | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 / カセット給紙 約250枚 / ADF 最大35枚 / 手差しトレイ 1枚 / USB2.0 Hi-Speed *1 / 100Base-TX 10Base-T

- ■チルト式で操作しやすい**「6行液晶タッチパネル」**
- ■高速伝送に対応する**「スーパーG3ファクス」**
- ■使用時の稼働音を抑える**「静音モード」**
- ■ファクスの宛先を一覧表示できる**「アドレス帳」**
- ■ファクスの安全性を高める**「セキュリティー機能」**

COPY		PRINTER	
モノクロ連続片面コピー	ファーストコピータイム(モノクロ)	モノクロ連続片面プリント	ページ記述言語
23 *2 枚/分	9 *4 秒以下	23 *2 枚/分	CARPS2

FAX						SCANNER(カラー)	NETWORK
スーパーG3	FAX/TEL自動切替 *5	メモリーバックアップ(時間制限なし)	メモリー受信最大 90 *6 件	ワンタッチダイヤル 4 件	短縮ダイヤル 100 件	MF Toolbox	有線LAN

スリープ時消費電力	約1.6W

ランニングコスト	モノクロ 約3.3円 *7*8

標準商品構成：●MF216n本体 ●トナーカートリッジ337スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●電話コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,700枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●Address Book Import/Export Tool ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）

※ オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。　*1 USB2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。また、USB2.0 Hi-SpeedインターフェイスはUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用いただけます。　*2 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。　*3 A4両面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。　*4 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。　*5 ナンバーディスプレイには対応していません。接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を

かざしてチェック！
詳しい製品情報は
こちら

MF224dw

オープン価格※　商品コード：9540B031　型番：MF224DW

充実の基本性能にADFも装備した
無線LAN対応のスタンダードモデル。

COPY | PRINTER | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 / 両面印刷 / カセット給紙 約250枚 / ADF 最大35枚 / 手差しトレイ 1枚 / USB2.0 Hi-Speed *1 / 100Base-TX 10Base-T

■最大35枚セット可能な**「片面対応ADF」**

■設置と活用の幅を広げる**「無線LAN&モバイル連携」**

■用紙と作業時間の節約につながる**「両面印刷」**

COPY			PRINTER			SCANNER(カラー)	NETWORK
モノクロ 連続片面コピー	モノクロ 連続両面コピー	ファーストコピータイム(モノクロ)	モノクロ 連続片面プリント	モノクロ 連続両面プリント	ページ記述言語		
27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	9 *4 秒以下	27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	CARPS2	MF Toolbox	無線/有線 LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1.7W	無線時 約2.3W

ランニングコスト	モノクロ 約3.3円 *7*8

標準商品構成：●MF224dw本体 ●トナーカートリッジ337スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,700枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）

MF222dw

オープン価格※　商品コード：9540B027　型番：MF222DW

コピー・プリンター・スキャナー&無線LAN。
A4モノクロ複合機のエントリーモデル。

COPY | PRINTER | SCANNER（カラー） | NETWORK

基本性能

A4対応 / 両面印刷 / カセット給紙 約250枚 / 手差しトレイ 1枚 / USB2.0 Hi-Speed *1 / 100Base-TX 10Base-T

■設置と活用の幅を広げる**「無線LAN&モバイル連携」**

■用紙と作業時間の節約につながる**「両面印刷」**

■カードの表裏を用紙の片面におさめる**「IDカードコピー」**

COPY			PRINTER			SCANNER(カラー)	NETWORK
モノクロ 連続片面コピー	モノクロ 連続両面コピー	ファーストコピータイム(モノクロ)	モノクロ 連続片面プリント	モノクロ 連続両面プリント	ページ記述言語		
27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	9 *4 秒以下	27 *2 枚/分	7.7 *3 枚/分	CARPS2	MF Toolbox	無線/有線 LAN

スリープ時消費電力	有線時 約1.7W	無線時 約2.3W

ランニングコスト	モノクロ 約3.3円 *7*8

標準商品構成：●MF222dw本体 ●トナーカートリッジ337スターター ●ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ●電源コード ●かんたん設置ガイド ●かんたん操作ガイド
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、25ページ「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
※スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,700枚になります（ISO/IEC 19752に基づく平均値）。

同梱ソフトウェア：●ドライバーソフト ●ユーティリティーソフト MF Toolbox ●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）

生産性・経済性・高画質を兼ね備えた
ビジネスインクジェット
MAXIFY（マキシファイ）登場。

※詳しくは、MAXIFYホームページ（canon.jp/maxify）をご覧ください。

MB5330

MB2330

含む金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です）。FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。 *6 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の件数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。 *7 ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。詳細は24ページをご覧ください。 *8 トナーカートリッジ337VP（ブラック/2本パック）使用時。トナーカートリッジ337（ブラック/1本）使用時は、モノクロ約3.9円です。

COPY

業務効率アップと用紙削減を両立する「両面コピー機能」*1

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn*2 / MF224dw*2 / MF222dw

用紙のムダを省き、ランニングコストを削減する両面コピー機能。MF726Cdw、MF722Cdw、MF6880dw、MF229dwはADF(自動原稿送り装置)も両面対応なので作業時間の短縮や負荷を軽減し、業務効率アップにもつながります。

急ぎのコピーにもすばやく対応する「ファーストコピータイム」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

独自のオンデマンド定着方式により、1枚目もスピーディーに出力。コピーのスタートまでを効率化し、急ぎのニーズにもしっかりと応えます。

作業効率を高め、コスト削減も実現する「応用コピー機能」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

ページ集約機能

2枚の原稿を縮小して1枚にまとめる2in1機能に加え、4枚分の原稿を1枚におさめる4in1機能も搭載。両面対応機種*3は、それぞれ4枚を1枚、8枚を1枚に集約することもできます。
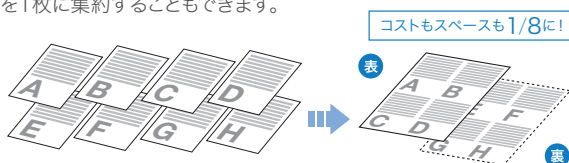
ズーム機能

定型倍率での拡大縮小はもちろん、目的にあわせて1%刻み(25%〜400%)で拡大縮小できます。

ソート機能

2枚以上の原稿を複数部コピーする際、用紙をページ順に並べて仕分けることができます。

IDカードコピー機能*4

IDカードなどをコピーする際、カードの両面を用紙の片面におさめられます。受付業務で免許証などのカード類をコピーする際に便利です。

2つの機能をボタンひとつで実現する「用紙節約コピー」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

「ページ集約」と「両面コピー*3」の2つの機能を、1つのボタンから設定できます。操作が簡単になるだけでなく、用紙も削減します。

※ 片面原稿のみ対応。
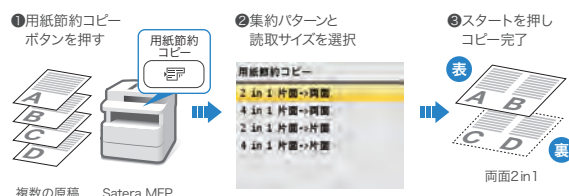
PRINTER

用紙のムダを省き、急ぎの業務にも対応「両面&高速プリント」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF224dw / MF222dw

カラー機はA4毎分20枚*5、モノクロ機はA4毎分27枚*5の出力スピードで、オフィス業務を迅速にサポート。両面印刷時もカラー機毎分5枚(10ページ)*6、モノクロ機毎分7.7枚(15.4ページ)*6の高速プリントが可能なので、スピーディーに業務をこなしながら、資料の保管スペースや用紙コストの削減も実現できます。

※MF6880dwは片面時毎分33枚、両面時毎分8.4枚(16.8ページ)です。

ドキュメントの訴求力を高める「高精細プリント」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

1,200dpi×1,200dpi相当*7というデータ処理解像度による高精細プリントを実現。細かい文字やグラフも美しく再現し、ドキュメントの訴求力を高めます。

情報漏えいを抑止できる「セキュアプリント」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw モノクロ MF6880dw

本体で認証しないと出力されないセキュアプリント機能を利用すれば、重要書類の放置による情報漏えいを抑止できます。

※MF726Cdw / MF722Cdwは最大32ジョブ。MF6880dwは最大16ジョブ。データ容量に制限があります。

効率アップと環境負荷の低減を両立する「オンデマンド定着方式」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

用紙が通過する時だけ瞬時に加熱してトナーを定着させる、オンデマンド定着方式を採用。スピーディーで、環境負荷も低減できる、効率のよい省エネプリントを実現しています。

パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw

本体に接続したUSBメモリー*8のデータを直接印刷。さらにカラー機はデータの内容を液晶画面にプレビュー表示できます。ファイル形式はPDF*9/JPEG/TIFFに対応しています。

※写真はMF726Cdwです。

日本医師会IT化プロジェクト推奨プリンター「ORCA対応」

対応機種 モノクロ MF6880dw

日本医師会の医療現場IT化プロジェクト「ORCA」において、日医標準レセプトシステム検証プリンターとして推奨されています。詳細は下記URLをご覧ください。

http://cweb.canon.jp/satera/mfp/software/orca.html

*1 カラー機はA4/B5/レター/リーガル、モノクロ機はA4/レター/リーガルに対応。 *2 ADFは両面原稿には対応しておりません。 *3 MF628Cw、MF216nを除く。 *4 A4、レターサイズのみ対応。両面印刷、ページ集約機能、ズーム機能との組み合わせはできません。 *5 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。MF216nを除く。 *6 A4両面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。 *7 プリンタードライバーの設定変更が必要です。Windowsドライバーのみ対応です。 *8 USBポートはUSB1.1に対応。サポートするUSBメモリーのファイルシステム(最大容量)は、FAT16(2GB)とFAT32(32GB)です。また、セキュリティー機能付のUSBメモリーやUSB接続のメモリーカードリーダー、

FAX

用紙コストを削減できる「自動両面ファクス受信」

対応機種 カラー MF726Cdw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn

あらかじめファクス受信を両面記録に設定しておけば、受信した文書を自動で用紙の両面に出力します。ファクスの受信時にも用紙コストを削減できます。
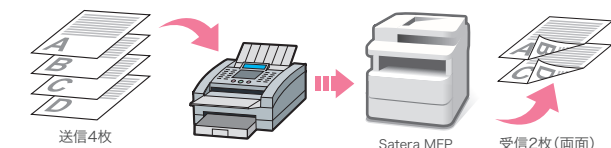
※対応用紙サイズは、MF726CdwがA4/B5/レター/リーガル。
MF6880dw、MF229dw、MF226dnがA4/レター/リーガルです。

ファクスと電話を一回線で共用できる「FAX/TEL自動切替」*10

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

一本の公衆回線で電話とファクスを共用。ファクス受信時は本体が自動で受信し、電話着信時には接続した外付け電話機のベルが鳴り、呼び出します。

コスト削減に貢献できる「インターネットFAX」*11（国際標準ITU-T T.37勧告準拠）

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw

インターネット経由でドキュメントを送受信できるインターネットFAXに対応しています。毎回の通信料金が発生しないため、通信コストの大幅な削減が可能です（インターネット利用費は別途必要）。
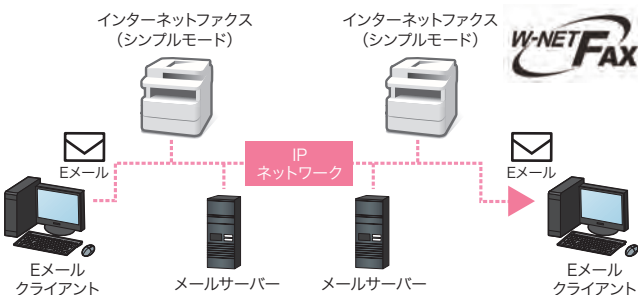
パソコンからダイレクトに送れる「PCファクス送信」*12

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

パソコンで作成したデータをプリントアウト感覚でダイレクトに送信できるPCファクス送信に標準対応しています。従来のように一度出力してから送信する手間を省き、用紙コストも削減。相手先にも高品質で見やすいファクス送信を実現します。
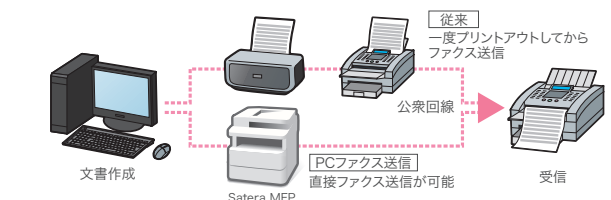
受信文書を任意の宛先に転送できる「ファクス転送」

手動転送

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

メモリー受信した文書を宛先登録している別のファクス番号へ手動で転送することができます。

自動転送

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw

メモリー受信した文書を宛先登録している別のファクスへ自動転送できます。MF726Cdw/MF6880dwはEメール/共有フォルダーへも転送できます。

※ファクスのみのグループダイヤル、もしくはEメールのみのグループダイヤルを指定することで同報送信が可能です。共有フォルダーは同報送信できません。
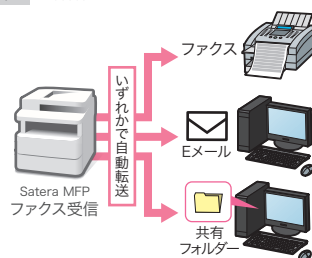
送信FAXを自動的に保存できる「FAXアーカイブ機能」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw

送信FAXを共有フォルダーやEメールアドレス、FTPサーバーなどのあらかじめ指定した保管先に保存できます。送信内容も履歴として残したいときに便利です。

ファクスの安全性を高める「セキュリティー機能」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

機能	内容
宛先確認入力	テンキー宛先指定時、番号の再入力画面を表示。誤りがないことを確認の上、送信できます。
同報送信制限	同報送信を禁止、もしくは確認画面を表示して、複数宛先への送信を制限できます。
アドレス帳の暗証番号	アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先登録や編集、消去といった操作を制限できます。
新規宛先制限	登録されていない宛先への送信を禁止。番号の入力ミスによる誤送信をなくします。
リダイヤル禁止	リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。
宛先確認表示	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル指定時、宛先確認画面を表示。宛先の選択ミスを抑止します。

※FASEC（ファセック）のガイドラインに準拠。FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

音声通話を可能にする「ハンドセット（オプション）」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

オプションのハンドセットを装着することで、ファクス送受信だけでなく、通話も可能になります。

万が一に備える「メモリー送受信データバックアップ」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

停電の発生や電源コードが誤って抜けるなどが原因で電源供給が止まっても、メモリーに蓄積されていた送受信データを時間制限なしで保存します（MF6880dwは約1時間です）。

※メモリーに保存できる送受信データは最大約512枚です。
※件数・枚数は機種によって異なります。詳細は28ページ、30ページのファクス機能の仕様をご覧ください。

延長ケーブルを使ってのUSBメモリー、USBハブ経由でのUSBメモリー、USB規格に準拠していないUSBメモリーはサポートしていません。なお、それ以外でもお使いのUSBメモリーによっては正しく画像を読み込めない場合があります。
*9 MF726Cdw、MF722Cdwのみ対応。プレビューには対応していません。 *10 接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です）。FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。 *11 メールサーバー（POP3/SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレスおよびEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により、送信ファイルサイズに制限がある場合があります。 *12 PCファクス受信機能はありません。

SCANNER

一度にまとめて電子化できる 「両面対応ADF」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw モノクロ MF6880dw / MF229dw

最大50枚までの両面原稿をまとめて読み込める両面対応ADF（自動原稿送り装置）を標準装備。手間なくスピーディーに電子化できます。

※写真はMF6880dwです。

フォルダー保存・メール添付までできる 「ワンタッチスキャン」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

ショートカットボタンにあらかじめ設定を登録しておくことで、フォルダーへの保存、メール添付までボタンひとつで自動処理。毎日の業務をさらに効率化できます。
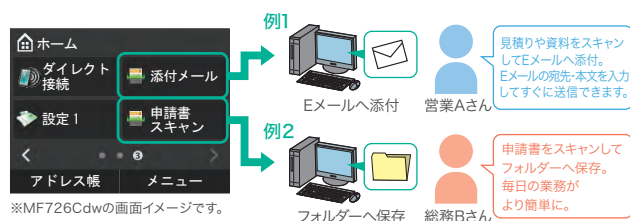
※MF726Cdwの画面イメージです。

PC操作なしでスキャンデータを送れる 「SEND Lite機能」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw

SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFやOCR*1に対応し、社内外へのデータ共有やスキャンデータの再利用に便利です。

※ Eメールは100件まで同報送信できます。SMB送信は同報送信できません。Mac OS X 10.10（Yosemite）では、SMB送信非対応です。
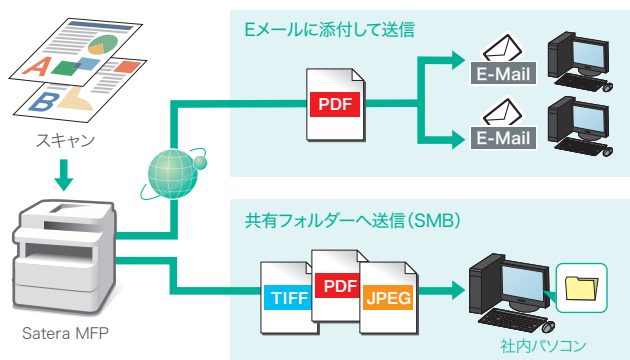
効率のよいスキャン、幅広いデータ活用を実現する 同梱のスキャンユーティリティーソフト 「MF Toolbox」/「MF Scan Utility」

対応OS Windows / Mac OS
対応機種（MF Scan Utility） カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
対応機種（MF Toolbox） モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

指定フォルダーへの保存やEメール添付、アプリケーションへの取り込みが簡単。目的に合わせたスキャン設定、操作方法を選べます。

※USBまたはネットワーク接続でご利用できます。パソコンには、ユーティリティーソフトのインストールが必要です。

操作方法① 本体操作パネルからスキャン

本体画面から保存先のパソコンとスキャン設定（カスタマイズボタンの設定のみ）を選び、スキャンできます。同じ設定を繰り返し使う場合に便利です。

※ネットワーク接続時に画面表示できるパソコンは、10台までです。

操作方法② パソコンのMF Scan Utility / MF Toolbox画面からスキャン

目的別のアイコンをクリックすると、用途に合わせてさまざまなスキャンができるので便利です。

※MF6880dwは、本体画面でリモートスキャナーモードに切り替えてから操作してください。

〈MF Toolboxについて〉

文書管理や検索に役立つ「高機能PDF」が作成可能

データのやりとりに適した「高圧縮PDF」*2

画像を文字と写真に分離し、それぞれに適した圧縮をかけることで、データ量の少ないPDFデータを生成します。

文字データとしても活用できる「サーチャブルPDF」 Windowsのみ

PDF化する前にOCR処理を行い、テキストデータを抽出。検索や文字データの再利用が可能です。

複数ページPDF*3

複数のスキャンデータを1つのデータとしてまとめたPDFファイルも簡単に作成することができます。

*1 OCRはMF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cwのみ対応。 *2 Mac OS版は生成方法が異なります。 *3 複数ページPDF作成時、保存前ならサムネイルを見ながらページ順の入れ替えが可能です。（Mac OS版のMF Toolboxでは非対応ですが、Mac OS Xの付属ソフト"プレビュー"により、サムネイルを見ながらページの入れ替えが可能です）また、既存のPDFの最終ページに新たなスキャン画像を追加することもできます。 *4 USBポートはUSB1.1に対応。サポートするUSBメモリーのファイルシステム（最大容量）は、FAT16（2GB）とFAT32（32GB）です。また、セキュリティー機能付のUSBメモリーやUSB接続のメモリーカードリーダー、延長ケーブルを使ってのUSBメモリー、USBハブ経由でのUSBメ

NETWORK

〈MF Scan Utilityについて〉

スキャンデータをクラウド連携で活用することも可能

MF Scan Utilityの簡単な設定で、スキャンデータをEvernoteやDropboxにアップロード。外出先からの情報閲覧、店舗間の情報共有などで業務を効率化します。文書の持ち出しによる情報漏えいリスクも低減できます。

簡単な設定でEvernote / Dropboxへダイレクトスキャン

USBメモリーに直接保存できる「Scan to USB機能」

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw　モノクロ MF6880dw

本体のポートにUSBメモリー*4を接続するだけで、スキャンデータをダイレクトに保存できます。選べるファイル形式はPDF/JPEG/TIFF。約1/10までデータ量を圧縮できる高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。

スキャンデータを整理・活用できる「同梱ソフト」Windowsのみ対応

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

スキャンから、検索、整理までを効率化する「ファイル管理革命Lite」

原稿の読み込みや画像の確認、移動、並び替え、検索を簡単に行えるほか、形式の異なる画像データや文書ファイルをまとめてファイリングできます。

文書の文字部分をテキストデータ化して活用できる「読取革命Lite」

データの文字部分をOCR処理し、編集できるテキストデータに変換。文書作成やデータ整理を効率化します。「ファイル管理革命Lite」との連携も可能です。

複数のパソコンとワイヤレスでつながる「無線LAN」

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF224dw / MF222dw

パソコンとケーブルで接続しなくても、ワイヤレスでプリント&スキャン。置き場所を選ばず、オフィススペースをより快適に使えます。また、WPSをはじめ、AOSSやらくらく無線スタートにも対応。面倒な接続設定も簡単に行えます。

※モノクロ機の接続にはアクセスポイントが必要です。また、有線LANと無線LANは同時に使用できません。

アクセスポイントなしでWi-Fi接続ができる「ダイレクト接続」

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw

アクセスポイント（Wi-Fiルーター）が設置されていない環境でも、サテラをアクセスポイントとして無線LANでダイレクト接続が可能です。スマートフォンやタブレットと連携したワイヤレス活用を身近にします。

※ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。
※ダイレクト接続中、有線LANやダイレクト接続以外の無線LANは使用できなくなります。
※ダイレクト接続は、サテラMFP本体とモバイル機器の1対1での接続となります。同時に2台以上の接続はできません。

スマホやタブレットからプリントやスキャンができる「多彩なモバイル連携」

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

キヤノンの専用アプリケーション「Canon PRINT Business」により、モバイル機器データのプリント、複合機でスキャンしたデータの取り込みが行えます。また、「Mopria™」認証を受けたAndroid 4.4以上の端末からのプリント、「AirPrint」や「Google Cloud Print」*5にも対応しています。

スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできる「NFC対応」（NFCを搭載したAndroid 4.0以上の端末のみ）

対応機種　カラー MF726Cdw

「Canon PRINT Business」をインストールしたAndroid端末を複合機にかざすだけでプリントできる、近距離無線通信技術「NFC」に対応しています。

※写真はMF726Cdwです。

データを暗号化し、セキュリティーを確保する「IPSec通信」

対応機種　カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw

ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル（IPSec）に対応。ネットワーク通信のセキュリティーを確保します。

モリー、USB規格に準拠していないUSBメモリーはサポートしていません。なお、それ以外でも、お使いのUSBメモリーによっては正しく画像を保存できない場合があります。　*5 MF220シリーズ/MF216nはファームアップが必要な場合があります。

USABILITY

カラーで見やすく直感的に操作できる 「3.5インチカラー7行液晶タッチパネル」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw

迷いのない直感的な操作を実現する、3.5インチのカラー液晶タッチパネル。パネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。日常業務に合わせてメニュー画面をカスタマイズすることも可能です。

※写真はMF726Cdwです。

迷わず直感的に操作できる 「6行液晶タッチパネル」

対応機種 モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n

大型パネルの表示に直接タッチして、迷うことなく操作できます。業務に合わせて、ホーム画面のメニューを入れ替えてカスタマイズすることも可能。より効率のよい操作をサポートします。

※写真はMF229dwです。

情報が豊富でわかりやすい 「5行漢字表示液晶パネル」

対応機種 モノクロ MF6880dw / MF224dw / MF222dw

5行の文字列に対応した白色バックライト液晶パネルに、漢字表記や流れ文字、アニメーションも表示することができます。シンプルなボタンレイアウトも追求し、操作性をさらに高めています。
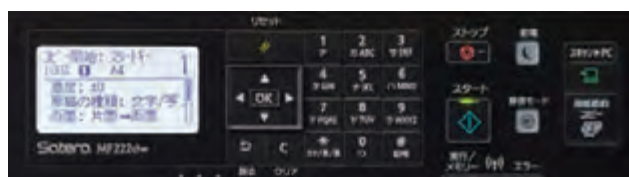
※写真はMF222dwです。

立っても座っても操作しやすい 「チルト式操作パネル」

対応機種 モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

水平と垂直の2段階に可動するチルト式操作パネルの採用で、立った状態での使用はもちろん、デスクワークにも最適。液晶表示を確認しやすく、作業効率アップにもつながります。
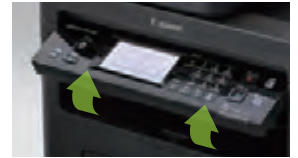
※写真はMF229dwです。

業務に合わせたボタンを作成できる 「定型業務ボタン（よく使う設定）」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw

例えば、2in1両面コピー、スキャンデータの共有フォルダーへの保存、Eメールに添付して送信など、頻度の高い設定をメニューボタンに割り付けて、業務を効率化できます。

※MF726Cdwの画面イメージです。

ゴミやホコリの侵入を防ぐ 「折りたたみ可能なADF」

対応機種 モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw

高さを抑えたADF（自動原稿送り装置）を採用。折りたたみ式なので、ゴミやホコリの侵入を防ぎ、見た目にもスマートな印象です。

※写真はMF229dwです。

本や不定形サイズの原稿も読み取れる 「原稿台」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

厚みのある本や領収書などの不定形サイズの原稿も原稿台ガラスから直接読み取りが可能。業務負荷を軽減します。

※写真はMF726Cdwです。

デスクワークに集中できる 「ファンレス設計」

対応機種 モノクロ MF216n

冷却ファンのないファンレス設計を採用。スタンバイ時は無騒音、動作時の稼働音も静かで、両サイドを壁に近づけて設置することも可能です。

＊1 ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。騒音放射値LpAm（表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置（dB））の値。

手軽にON/OFFできる「前面電源スイッチ」

対応機種 モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

本体の前面に電源スイッチを配置。操作性アップだけでなく、こまめに電源のON/OFFができるので節電にも貢献します。

※写真はMF229dwです。

使用時の稼働音を抑える「静音モード」*1

対応機種 モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

ファクス受信やプリント時の稼働音を抑える静音モードボタンを搭載。コピー・プリント・ファクス・スキャンのすべてのジョブで有効で、タイマーによるON/OFF設定も可能です。

※ 通常時に比べ、スピードが遅くなります。

普通の会話	60dB
静音モードOFF	51dB
静かな事務所	50dB
静音モードON	47dB
静かな住宅地の昼	40dB

※MF229dwプリント時の場合。

交換時に手が汚れにくい「ドラム一体型トナーカートリッジ」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

交換作業が簡単で手も汚れにくい、ドラム一体型トナーカートリッジを採用しています。

※写真はMF229dwです。

パソコンで消費状況が確認できる「カートリッジ残量お知らせツール」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

トナー切れで業務の進行に支障を来さないように、パソコン画面でカートリッジのトナー残量を10%刻みで確認できます。キヤノンオンラインショップで純正カートリッジを購入することも可能です。

多彩な印刷設定を効率よく行える「プリンタードライバー」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

カラー・モノクロ、両面などのよく使う機能を、基本設定のタブや、プレビュー画面のクリックで設定できます。また、給紙部と用紙種類を同時に設定可能なので、流通業におけるPOPやプライスカード出力時などにも便利です。
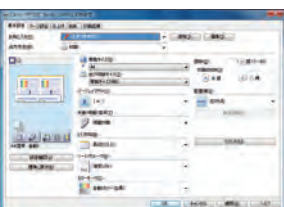
※写真はMF726Cdwの表示画面です。

充実の給排紙を実現「ペーパーハンドリング」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

コンパクトながら、用紙交換の手間を軽減できる大量給紙を実現。SOHOや店舗をはじめ、さまざまな業務ニーズに合わせてお使いいただけます。

MF726Cdw/MF722Cdw

最大550枚の給紙が可能です。

手差しトレイ

MF628Cw

最大151枚の給紙が可能です。

手差し給紙口

MF6880dw

最大1,050枚の給紙が可能です。

オプションカセットで大量給紙

1段カセットユニット・U1（オプション）を加えれば、最大で1,050枚の大量給紙が可能に。用紙補充の手間やタイムロスから解放され、業務効率アップを実感できます。

MF220シリーズ/MF216n

最大251枚の給紙が可能です。

※ADFを除き、MF220シリーズ/MF216n共通です。

収納型排紙トレイ

はがき対応の手差しトレイ

カバータイプの給紙カセット

MANAGEMENT

出力を管理し、利用の制限ができる
「部門別ID管理」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw

部署やグループごとにIDを登録し、コピー、プリント、スキャン、ファクス(送信)それぞれの枚数確認を行えます。最大300部門の登録ができ、部門別IDと暗証番号によるアクセス管理・制御を実現します。

※MF722Cdwはファクス非搭載です。

本体のアドレス帳をパソコンに保存できる
「アドレス帳バックアップ」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

Address Book Import/Export Toolを使用し、本体に登録されたアドレス帳をUSB経由でパソコンにバックアップできます。また、ネットワーク対応モデルはリモートUIでもバックアップ可能です。

※Address Book Import/Export Toolは、MF229dw、MF226dn、MF216nに対応。同梱CD-ROMに収められています。
※USBケーブルは非同梱です。Windowsのみ対応です。

パソコンから手軽にリモート管理できる
「本体管理」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

リモートUIを使えば、Webブラウザーを利用し、ネットワーク上のパソコンやスマホ、タブレット端末から機器の使用状況の確認や設定を行うことが可能。管理負荷を軽減します。

リモートUIアクセス暗証番号機能*1
パスワードで不正アクセスを防ぎ、モバイル機器からのリモートも可能に。

※写真はMF726Cdwをスマートフォンで見た表示画面です。

宛先表をパソコンで編集・管理できる
「Satera宛先編集ツール」

対応機種 モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n

サテラMFPの宛先表やCSVファイルを読み込み、パソコン上で簡単に編集・加工できます。複数の機器の宛先表の変更や、機器の追加・入れ替えの際にも、リモートUIで効率よくインポートすることが可能です。
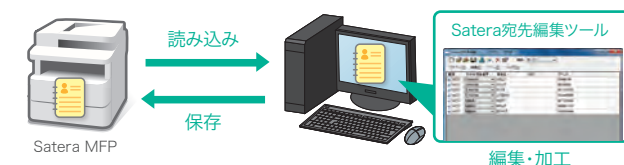
※詳細はキヤノン サテラMFPページ(canon.jp/satera-mfp)をご覧ください。
※Windowsのみ対応です。

設定の手間が省ける
「LDAPサーバーからのアドレス帳検索」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw モノクロ MF6880dw

ネットワーク上のLDAPサーバーからファクス番号やEメールアドレスを検索したり、宛先を指定できるので、機器ごとに入力・設定する手間がいりません。

社内のドライバー設定を統一できる
「Canon Driver Configuration Tool」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

企業ポリシーなどに基づき、プリンタードライバーの初期設定を変更することができます。例えば情報漏えいの抑止に出力文書には必ずユーザー名と日付を印刷するように設定したり、2 in 1や両面を標準設定にできます。エンドユーザーによる変更を防げるので、セキュリティーの徹底や用紙の使用量の抑制が図れるとともに、運用管理者の負担も軽減できます。

※Windowsのみ対応です。

ECOLOGY

使っていないときも省エネを促進する
「スリープ時の低消費電力」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

環境配慮とともに省エネ設計を徹底し、スリープ時の消費電力を低減。特にカラー機は約1W*2に抑えました。オフィスの電気代節約に貢献します。

省エネの指標となる数字も追求
「低TEC値」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

国際エネルギースタープログラムで定められた、消費電力の指標となるTEC値*3も追求。0.4kWh〜1.4kWhに抑えました。

環境対応ニーズに幅広く応える
「各種環境基準に適合」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF6880dw / MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

「エコマーク」、「国際エネルギースタープログラム」、「グリーン購入法」、「RoHS」指令に適合しています。

ワンタッチで省エネを促進する
「節電ボタン」

対応機種 カラー MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw
モノクロ MF229dw / MF226dn / MF216n / MF224dw / MF222dw

電源を入れたあと長時間使用しない場合には、節電ボタンをワンタッチするだけで消費電力を抑えることができます。

*1 対応機種: MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cw／MF229dw、MF226dn、MF216n、MF224dw、MF222dw(ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。) *2 MF726Cdw、MF722Cdw、MF628Cwを有線で使用の場合。 *3 TEC値とは、国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。概念的1週間(稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)の消費電力量です。

オプション・消耗品

対応機種		商品名	商品コード	型番	JANコード	標準価格(税別)	備考
A4カラーレーザー複合機	MF726Cdw / MF722Cdw	トナーカートリッジ418(イエロー)	2659B004	CRG-418YEL	4960999655321	12,500円	2,900ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ418(マゼンタ)	2660B004	CRG-418MAG	4960999655338	12,500円	2,900ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ418(シアン)	2661B004	CRG-418CYN	4960999655345	12,500円	2,900ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ418(ブラック)	2662B007	CRG-418BLK	4960999655352	13,000円	3,400ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ418(ブラック)VP	2662B008	CRG-418BLKVP	4960999655376	21,000円	6,800ページ印刷可能*1(トナーカートリッジ418 2本パック)
	MF628Cw	トナーカートリッジ331(イエロー)	6269B003	CRG-331YEL	4960999904689	7,400円	1,500ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ331(マゼンタ)	6270B003	CRG-331MAG	4960999904719	7,400円	1,500ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ331(シアン)	6271B003	CRG-331CYN	4960999904740	7,400円	1,500ページ印刷可能*1
		トナーカートリッジ331 II(ブラック)	6273B003	CRG-331IIBLK	4960999904825	7,900円	2,400ページ印刷可能*1
	MF726Cdw / MF722Cdw	1段カセットユニット・V1	0732A024	CFU-V1	4960999643755	20,000円	増設用カセット。給紙枚数約250枚。 幅430×奥行き454×高さ102mm 約4kg
A4モノクロレーザー複合機	MF6880dw	トナーカートリッジ320	2617B003	CRG-320	4960999571980	19,000円	約5,000枚印刷可能*2
	MF229dw/MF226dn/MF216n MF224dw/MF222dw	トナーカートリッジ337	9435B003	CRG-337	4549292014518	9,300円	約2,400枚印刷可能*2
		トナーカートリッジ337VP	9435B005	CRG-337VP	4549292031591	15,800円	約4,800枚印刷可能*2(トナーカートリッジ337の2本パック)
	MF6880dw	1段カセットユニット・U1	0732A023	CFU-U1	4960999635620	24,000円	増設用カセット。給紙枚数約500枚。 幅450×奥行き472×高さ166.3mm 約5.2kg
	MF229dw/MF226dn/MF216n	ハンドセットキットL11 ブラック	0752A069	HSK-L11BLK	4549292023732	6,000円	MF229dw/MF226dn/MF216nの筐体色(黒)とは、多少色味が異なります。
共通	MF726Cdw / MF628Cw MF6880dw	ハンドセットキットL11 クールホワイト	0752A067	HSK-L11	4960999611433	6,000円	MF726Cdw / MF628Cw / MF6880dwの筐体色(白)とは、多少色味が異なります。
	MF726Cdw / MF722Cdw MF628Cw / MF6880dw MF229dw / MF226dn MF216n / MF224dw MF222dw	IFC-USB/18(USBケーブル)	5108A008	IFC-USB/18	4957792741115	1,500円	長さ:1.8m インターフェイス形状: PC側 USB Aタイプ / 複合機側 USB Bタイプ

*1 トナーカートリッジ418/331の印刷可能ページは、ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(YMCの合成平均値)です。この数値はカラー印刷のみを行った場合の印刷可能ページ数です。モノクロ印刷時にもカラードラムの消耗が進むため、モノクロ印刷を多く行った場合には、カラードラムの印刷可能ページ数が少なくなることがあります。また、印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には、複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります。 *2 トナーカートリッジ320/337の印刷可能ページは、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。

キヤノンでは国際標準化機構(ISO)の承認規格「ISO/IEC 19798」「ISO/IEC 19752」で規定された標準データを使用し、トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定しています。

[ISO/IEC 19798 測定データ]

カラートナーカートリッジ
印刷可能枚数測定データ(5枚1組)
※5枚を1組として連続印刷しています。
測定用紙:普通紙
測定用紙サイズ:A4サイズ
設定:片面連続印刷

[ISO/IEC 19752 測定データ]

モノクロトナーカートリッジ
印刷可能枚数測定データ
測定用紙:普通紙
測定用紙サイズ:A4サイズ
設定:片面連続印刷

動作環境

■機種別対応OS一覧

インターフェイス		USB2.0 Hi-Speed*3			100Base-TX/10Base-T			アプリケーション		
機種名	OS	プリンタードライバー	スキャナードライバー	ファクスドライバー	プリンタードライバー	スキャナードライバー	ファクスドライバー	Address Book Import/Export Tool*5	ファイル管理革命 Lite	読取革命 Lite
MF726Cdw MF722Cdw MF628Cw	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista (32bit/64bit)	●	●	●*4	●	●	●*4	–	●	●
	Windows Server 2003/Windows Server 2008 (32bit/64bit) Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 (64bit)	–	–	–	●	–	●	–	–	–
	Mac OS X 10.5.8～10.10 (Intelプロセッサ搭載モデルのみ)	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MF6880dw	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista (32bit/64bit)	●	●	●	●	●	●	–	●	●
	Windows Server 2003/Windows Server 2008 (32bit/64bit) Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 (64bit)	–	–	–	●	–	●	–	–	–
	Mac OS X 10.5.8～10.10 (Intelプロセッサ搭載モデルのみ)	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MF229dw MF226dn MF216n	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista (32bit/64bit)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003/Windows Server 2008 (32bit/64bit) Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 (64bit)	–	–	–	●	–	●	–	–	–
	Mac OS X 10.5.8～10.10 (Intelプロセッサ搭載モデルのみ)	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MF224dw MF222dw	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista (32bit/64bit)	●	●	–	●	●	–	–	●	●
	Windows Server 2003/Windows Server 2008 (32bit/64bit) Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 (64bit)	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	Mac OS X 10.5.8～10.10 (Intelプロセッサ搭載モデルのみ)	●	●	–	●	●	–	–	–	–

*3 USB2.0 Hi-Speed対応は、そのインターフェイスを標準装備しているパソコン(Windows/Mac)が対象です。USB2.0 Hi-Speedでご使用の場合は、次のOS環境が必要です。Windows XP SP1以降。 *4 対象機種は、MF726Cdw、MF628Cwになります。 *5 USB接続のみ使用できます。

最新ドライバー	最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。	**canon.jp/download**
OS対応情報	最新OSの対応状況については、キヤノンWebサイトサポートページをご覧ください。	**canon.jp/support**
推奨環境	各OS推奨システム要件に準拠	

■同梱ソフト一覧

	MF726Cdw / MF722Cdw MF628Cw	MF6880dw / MF229dw / MF226dn MF216n / MF224dw / MF222dw
ユーティリティーソフト	MF Scan Utility	MF Toolbox 4.9
ファイリングソフト	パナソニック ソリューションテクノロジー(株) ファイル管理革命 Lite	
OCRソフト	パナソニック ソリューションテクノロジー(株) 読取革命 Lite	

〈パナソニック ソリューションテクノロジー(株)ソフトウェアのお問い合わせ先 TEL:0570-00-8700〉

サービス&サポート

保守サービス 各種修理サービスメニューと保守サービスメニューをご用意しております。

サービス&サポート メニューラインアップ

保証期間に無償で受けられる各種修理サービスメニューと、点検や訪問修理をする有償サービスがあります。お客様のご要望に応じてさまざまなサポートを提供いたします。

※引取修理サービスのご利用料金及び送付修理の際の送料・諸掛かりはお客様のご負担となります。 ※キヤノン製オプション(ペディスタル、キャスターを除く)の無償保証期間は接続された複合機本体の無償保証期間に準じます。

＊CCGは、5年経過後も、補修用性能部品の保有期間を迎える前年までは契約締結が可能です。

ご購入製品保証登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供いたします。また、キヤノンサービスパック(CSP)の「お客様登録」についても、こちらのページからご登録いただくことができます。詳しくは、ホームページ(canon.jp/biz-regists)をご覧ください。

無償 保証期間内であれば、修理代金を無償で対応いたします。*1

■MF720シリーズ/MF628Cw/MF6880dwは、お客様先にお伺いする修理サービスメニューです。

	概　　要	保証期間内	保証期間外
訪問修理サービス	修理担当者がお客様先へお伺いし修理いたします。	無償	修理代金*2および訪問料金はお客様のご負担となります。

■MF220シリーズ/MF216nは、商品をお預かりする修理サービスメニューです。 MF220シリーズ/MF216nは訪問修理の場合、別途訪問料金がかかります。

	概　　要	保証期間内	保証期間外
持込み修理サービス(お預かり)	修理品をお客様にお持込みいただき、一旦お預かりして修理し、後日ご返却いたします。	無償	修理代金*2はお客様のご負担となります。
引取修理サービス	キヤノン指定の宅配便業者が、お客様のご指定日時にお伺いして故障した製品をお預かりし修理完了後にご自宅にお届けします。	修理代金*2は無償です。 宅配料金*3はお客様のご負担となります。	修理代金*2および宅配料金*3はお客様のご負担となります。
送付修理サービス*4	お客様ご自身で宅配または郵送により弊社指定のサービス拠点にお送りいただき、修理完了後お送りいたします。	修理代金*2は無償です。お送りいただく際の送料・諸掛かりはお客様のご負担となります。	修理代金*2および送料・諸掛かりはお客様のご負担となります。

*1 取扱説明書注意書きに従った正常な使用状況で保証期間内に故障した場合のみ。
*2 修理代金:機器の点検、故障箇所の修理に伴う技術料および使用した部品代金の合計です。修理料金体系の詳細および料金の概算につきましては、キヤノンWebサイトサポートページをご覧ください。
*3 宅配料金:故障した製品のお引取りからお届けまで、キヤノン指定業者が行う料金です。お預かりする製品の梱包もいたします(修理代金は含まれません)。
*4 送付修理サービスご利用時のお願い:弊社サービス拠点に修理品をお送りいただく際には、お客様のお名前/ご住所/電話番号/修理依頼品の機種・機器および故障内容を記入したメモと保証書(保証期間中の場合)を添付してくださるようお願いします。

修理サービス お問い合わせ先

●キヤノンお客様相談センター:050-555-90024 (平日 9:00〜18:00/土曜日 9:00〜17:00 日・祝日・1/1〜1/3を除く)
●キヤノンWebサイトサポートページ http://canon.jp/support

ユースウェア 商品の搬入や設置作業を別途ユースウェア料金にて承ります。

本体および一部のオプションで、搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。
(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン(株)におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

《例》MF726Cdwと1段カセットユニット・V1を購入し、1台のパソコンにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料金(税別)

搬入手配料金		設置作業料金		訪問料		その他		設置に伴うユースウェア料金
¥20,000 (MF726Cdw搬入手配料金.V1を含む)	+	¥5,000 (MF726Cdw設置作業料金)	+	¥10,000 (訪問料金×1)	+	¥2,500 (ドライバーインストール料金)	=	¥37,500 (ユースウェア料金総額)

搬入手配料金

ご指定場所、ご指定時間での配送と設置(空き箱引取り含む)の料金で、同時に手配されるオプション品も含みます。ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。

配送料金

ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています(段ボールなどの引取りは含みません)。

設置作業料金

お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です(ソフトウェアのインストールやネットワーク関連の設定は別途料金が必要になります)。

増設作業料金

オプション類を後付けする場合の料金です。本体設置作業と同時にオプションカセットの増設作業を行う場合、設置作業料金は本体の設置作業料金に含まれます。

訪問料金

カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問する時にかかる料金です。設置作業、増設作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。

その他

プリンタードライバーなどのソフトウェアのインストールや、ネットワーク関連の設定は別途料金が必要になります。

有償　エンジニアがお客様先へ訪問して修理を行う、有償サポートサービスです。

キヤノンサービスパック(CSP)　ご契約・詳細のお問い合わせについては、キヤノン・パートナー、または担当営業へご連絡ください。

CSPは、修理の際の訪問料・技術料・部品代*5などがパッケージ化された保守サービス商品です。CSPスタンダードは、製品購入時より「3年間／4年間／5年間」の保守サービスを提供するパッケージ商品です(無償保証期間を含む)。CSP保証延長は、3年間／4年間のCSP終了後の1年ごとの延長と、無償保証期間終了後の1年ごとの保守サービスを提供するパッケージ商品です。

*5 対象製品の消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)の代金、本体およびオプション類の設置料金、点検料金などは含まれません。別途指定の料金をお客様に請求させていただきます。

■MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw

商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
CSP/MF-C タイプD 3年訪問修理	7950A572	4957792090206	38,000円
CSP/MF-C タイプD 4年訪問修理	7950A573	4957792090213	56,000円
CSP/MF-C タイプD 5年訪問修理	7950A574	4957792090220	74,000円
CSP/MF-C タイプD 保証延長1年 訪問修理	7950A575	4957792090237	22,000円

■MF6880dw

商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
CSP/MF-M タイプH 3年訪問修理	7950A568	4957792090169	24,000円
CSP/MF-M タイプH 4年訪問修理	7950A569	4957792090176	35,000円
CSP/MF-M タイプH 5年訪問修理	7950A570	4957792090183	46,000円
CSP/MF-M タイプH 保証延長1年 訪問修理	7950A571	4957792090190	14,000円

■MF229dw/MF226dn/MF216n/MF224dw/MF222dw

商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
CSP/MF-M タイプF 3年訪問修理	7950A510	4957792085615	17,000円
CSP/MF-M タイプF 4年訪問修理	7950A511	4957792085622	24,000円
CSP/MF-M タイプF 5年訪問修理	7950A512	4957792085639	30,000円
CSP/MF-M タイプF 保証延長1年 訪問修理	7950A513	4957792085646	10,300円

【ご注意】

1.購入について　CSPスタンダードは、対象製品と同時にご購入ください。CSP保証延長は、無償保証期間の終了、またはCSPスタンダード3年、4年パックの終了する3ヶ月前から終了日までにご購入ください。

2.登録について　サービスパックのご購入後は、商品に同梱の登録カードによる郵送又はFAX、Web入力のいずれかの方法で速やかにご登録ください。

3.提供可能期間について　CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品のお買い上げより最長5年間です。

キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)　ご契約・詳細のお問い合わせについては、キヤノン・パートナー、または担当営業へご連絡ください。

CCGは安定した本体の稼働と予算化が図れる契約型の保守点検サービス制度です。契約には修理の際の訪問料、技術料、部品代*6が含まれます。基本は1年契約、保守料金は年額払いですが、保守料金の月払い(自動口座振替)、自動契約更新や時間外対応*7の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約も可能です。またCSPとは異なり、補修用性能部品の保有期限を迎える前年まで、契約締結が可能です。

対象機種	料金(税別)	保守内容	定期点検
MF726Cdw/MF722Cdw MF628Cw	25,200円	故障時の訪問保守サービス (修理時に発生する訪問料金・技術料金・部品代はCCG料金に含まれます)	なし
MF6880dw	19,200円		
MF229dw/MF226dn/MF216n MF224dw/MF222dw	13,200円		

*6 対象製品の消耗品(用紙・トナーカートリッジなど)は別途費用が必要です。　*7 別途追加契約が必要になります。※詳細については担当営業へご相談ください。

スポットサービス　修理に関するお問い合わせ・お申し込みは、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

対象機種	MF726Cdw / MF722Cdw / MF628Cw / MF6880dw				
内容	訪問修理料金	①訪問料金	②技術料金	③簡易点検料金	④部品代またはユニット修理代
料金(税別)	(①+②or③+④)	10,000円	10,000円	5,000円	実費

MF229dw/MF226dn/MF216n/MF224dw/MF222dw				
訪問修理料金	①訪問料金	②技術料金	③簡易点検料金	④部品代またはユニット修理代
(①+②or③+④)	7,000円	5,000円	2,000円	実費

有償保守サービスのご注意

※修理、保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。
※対象製品の設置先がサービス拠点から30kmまたは法定速度走行のサービスカーもしくは公共交通機関(船舶および航空機は除きます)を利用して1時間の範囲を超える場合、15kmもしくは30分ごとに10,000円(税別)を修理の発生都度、追加請求させていただきます。

■搬入設置作業一覧
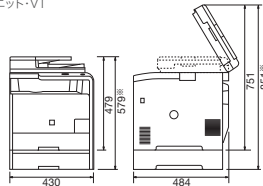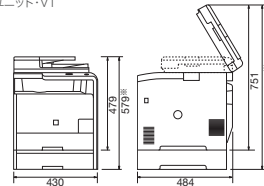
商品名	搬入手配料金 (どちらか選択)		配送料金		設置作業料金*8		増設作業料金*8		訪問料金	
	商品コード / JANコード	標準価格(税別)	商品コード / JANコード	標準価格(税別)	商品コード / JANコード	標準価格(税別)	商品コード / JANコード	標準価格(税別)	商品コード / JANコード	標準価格(税別)
MF726Cdw/MF722Cdw MF628Cw MF6880dw本体	012ZZ508 / 4957792069929	20,000円	012ZZ507 / 4957792069882	2,000円	012ZZ550 / 4957792069851	5,000円	—	—	012ZZ563 / 4957792069950	10,000円
MF229dw/MF226dn MF216n/MF224dw MF222dw本体	012ZZ508 / 4957792069929	20,000円	012ZZ507 / 4957792069882	2,000円	012ZZ550 / 4957792069851	5,000円	—	—	012ZZ564 / 4957792074336	7,000円
1段カセットユニット・U1 1段カセットユニット・V1	—	本体料金に含む	012ZZ500 / 4957792074350	1,000円	—	本体料金に含む	012ZZ559 / 4957792074398	2,000円	—	本体料金に含む*9
ハンドセットキットL11 クールホワイト/ブラック	—	—	012ZZ500 / 4957792074350	1,000円	—	—	—	—	—	本体料金に含む*9

*8 設置作業、増設作業には、カスタマー・エンジニアの訪問料金が必要です。　*9 増設作業の場合は、訪問料金(本体の訪問料金に準ずる)が別途必要です。

■設定作業一覧

作業名称	種別	商品コード / JANコード	標準価格(税別)	作業内容・備考
ソフトウェアインストール	ドライバーインストール	012ZZ984 / 4957792069417	2,500円/台	ドライバーソフトのパソコンへのインストール作業。
ネットワークプリンティング設定	TCP/IP設定	012ZZ983 / 4957792069394	5,000円/台	複合機本体へのTCP/IP(IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)設定作業。ドライバーソフトのインストールも含みます(PC1台)。
	無線LAN設定	012ZZ540 / 4957792074367	2,500円/台	複合機を無線LAN環境で使用するための、複合機の設定作業。※パソコンと無線LANルーターやアクセスポイントの設定が完了している必要があります。
	宛先登録	012ZZ986 / 4957792095126	2,500円/10件	複合機への宛先登録作業。登録設定料は10件単位の価格となります。

基本仕様（A4カラーレーザー複合機）

名称			MF726Cdw	MF722Cdw
型番			MF726CDW	MF722CDW
商品コード			9947B006	9947B009
JANコード			4549292029598	4549292029628
標準価格（税別）			オープン価格※	
形式			デスクトップ	
原稿台方式			固定式	
感光体種類			OPC	
複写方式			間接静電転写方式	
定着方式			オンデマンド定着方式	
読取方式			CIS	
複写原稿			シート・ブック原稿・立体物（最大2kgまで）	
原稿サイズ 縦×横	原稿台		A4 （最大216×297mm）	
	ADF（自動原稿送り装置）		A4/リーガル（最大215.9×355.6mm、最小139.7×128mm）	
用紙サイズ	給紙カセット		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2/ ユーザー定義サイズ(幅100～215mm、長さ148～355mm)	
	手差しトレイ		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2/ ユーザー定義サイズ(幅77～215mm、長さ127～355mm)	
用紙の種類			普通紙/厚紙/再生紙*3/OHPフィルム*4/郵便（往復）はがき*1/封筒*2	
両面印刷機能			●	
両面印刷可能用紙サイズ*5			A4/B5/レター/リーガル	
コピー時欠け幅（A4等倍時）			全周5mm	
コピー時解像度	読み取り（原稿台）	文字モード	600dpi×600dpi	
		写真モード	600dpi×600dpi	
		文字/写真/地図モード	300dpi×300dpi（高速カラー）、300dpi×600dpi（高速モノクロ）、600dpi×600dpi（高画質）	
	出力解像度		600dpi×600dpi	
階調			256階調	
ウォームアップタイム*6			23秒以下	
ファーストコピータイム*7			カラー：17秒以下　モノクロ：16秒以下	
連続複写速度*8	A4等倍/片面		カラー・モノクロ：20枚/分	
	A4等倍/両面		カラー：5枚（10ページ）/分　モノクロ：5枚（10ページ）/分	
複写倍率	等倍		1：1±1.0%	
	拡大		400%、200%、141%（A5→A4）、122%（A5→B5）、115%（B5→A4）	
	縮小		86%（A4→B5）、81%（B5→A5）、70%（A4→A5）、50%、25%	
	ズーム		25%～400%（1%刻み）	
給紙容量	カセット		約250枚（A4普通紙）、約50枚（郵便はがき）、約10枚（封筒）	
	手差しトレイ		約50枚（A4普通紙）、約10枚（郵便はがき）、約5枚（封筒）	
ADF原稿セット可能枚数（80g/m²）			最大50枚	
ADF原稿交換速度（片面）			カラー：10枚/分　モノクロ：20枚/分	
連続複写			最大999部*9	
排紙トレイ積載枚数			最大125枚	
インターフェイス			USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n	
動作音*10	モノクロ		動作時：6.5B/50dB　待機時：3.9B/25dB	
	カラー		動作時：6.5B/50dB　待機時：3.9B/25dB	
電源			AC100V、50Hz/60Hz	
消費電力	最大時		1200W	
	通常スタンバイ時（平均）		約23W	
	スリープ時（平均）		約1W（有線） 約2W（無線）	
エネルギー消費効率			46kWh/年（区分名：a）	
TEC値*11			0.8kWh	
使用環境*12			温度：10℃～30℃/湿度：20%～80%(相対湿度・結露しないこと)	
本体寸法 （幅×奥行き×高さ）	標準*13		430×484×479㎜	
	オプションカセット装着時		430×484×579㎜	
占有スペース （幅×奥行き×高さ）*14	標準		474×1127×751㎜	
	オプションカセット装着時		474×1127×851㎜	
寸法図（単位：mm）			※オプション1段カセットユニット・V1（別売）装着時。 430 / 484 / 479 / 579※ / 751 / 851※	※オプション1段カセットユニット・V1（別売）装着時。 430 / 484 / 479 / 579※ / 751 / 851※
本体重量（トナーカートリッジを含む）			約31kg	

※オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。 *1 インクジェット用の郵便はがき/郵便往復はがきは使用できません。 *2 長形3号、洋形長3号に対応。封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。（ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨） *3 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合がございます。また、本体や用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。 *4 OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。 *5 両面印刷の対応用紙は、普通紙・厚紙・再生紙のみとなります。 *6 電源投入時からコピー開始時までの時間。室温20℃。使用状況や環境によって異なることがあります。 *7 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 *8 A4等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。*9 給紙枚数を超える部数の場合は用紙の補給が必要です。*10 ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd（表示A特性音響パワーレベル（B））と、騒音放射値LpAm（表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置（dB））の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを示します。 *11 TEC値とは、国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量です。 *12 使用直前の温度環境、機内の環境（本体が設置環境になじむまでなど）、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。 *13 ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法。 *14 給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時。 *15 プリンタードライバーの設定変更が必要です。Windowsドライバーのみ対応です。*16 Macドライバーは600dpi×600dpiです。 *17 出力環境によって異なることがあります。 *18 転送時間含まず・原稿台使用時。 *19 Eメールは100件まで同報送信できます。SMB送信は同報送信できません。 *20 スーパーG3通信での一般的な電送速度は28.8kbpsです。回線の状況によって、これらの速度以下になることがあります。 *21 A4・レターサイズ以外の用紙にプリントした場合、画像が欠けたり分割して印刷されることがあります。 *22 電送条件はA4判原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）33.6kbpsで送った時の速さです。これは画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。 *23 搭載メモリーをファ

MF628Cw
MF628CW
9946B009
4549292029482
A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅83～215mm、長さ127～355mm)
A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅83～215mm、長さ127～355mm)
—
—
カラー・モノクロ:19秒以下
カラー・モノクロ:14枚/分
—
約150枚(A4普通紙)、約15枚(郵便はがき)、約10枚(封筒)
1枚(A4普通紙、郵便はがき、封筒)
カラー:10枚/分　モノクロ:14枚/分
動作時:6.3B/48dB　待機時:無騒音
動作時:6.2B/48dB　待機時:無騒音
900W
約20W
22kWh/年(区分名:a)
0.4kWh
430×484×429㎜
—
474×1029×701㎜
—
約26kg

クス送受信にのみ割り当てた場合の枚数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。　*24 ナンバーディスプレイには対応していません。　*25 接続する電話機の種類によっては発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話(600型、601型等)を含む、金属ベル内蔵型電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。(黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です。)FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。
*26 SMTP認証および、SMTP送受信時の暗号化(SSL)通信に対応。
*27 APOP／POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応。　*28 A4として送信されます。　*29 通信速度および環境条件により異なります。

■プリンター機能

機種名		MF726Cdw	MF722Cdw	MF628Cw
ページ記述言語		CARPS2		
解像度	データ処理	600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi相当*15		
	プリント	9600dpi相当×600dpi相当*16		
印字範囲	用紙(A4)	基本仕様(コピー時欠け幅)に準ずる		
	封筒	上下余白10㎜、左右余白5㎜		
連続プリント速度*8	モノクロ	片面:20枚/分、両面:5枚(10ページ)/分		片面:14枚/分
	カラー	片面:20枚/分、両面:5枚(10ページ)/分		片面:14枚/分
ファーストプリントタイム*17		カラー・モノクロ:15秒以下		カラー・モノクロ:18秒以下
用紙サイズ	給紙カセット	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅100～215.9㎜、長さ148～355.6㎜)		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅83～215.9㎜、長さ127～355.6㎜)
	手差しトレイ	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9㎜、長さ127～355.6㎜)		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅83～215.9㎜、長さ127～355.6㎜)

■スキャナー機能

機種名		MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw
最大読取サイズ		基本仕様(原稿サイズ)に準ずる
解像度(主走査×副走査)	原稿台	600dpi×600dpi
	ADF	300dpi×300dpi
階調(入力/出力)	モノクロ	8bit/8bit
	カラー	24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
読取速度*18(300×600dpiの場合)	モノクロ	約3秒/枚(A4)
	カラー	約6秒/枚(A4)
ドライバー		TWAIN準拠/WIA2.0(Windows Vista/7/8/8.1/10)/ICA(Mac OS X10.6.x以降)

■SEND Lite機能*19

機種名		MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw
原稿サイズ		A4、A5、B5
解像度(主走査×副走査)	原稿台	300dpi×300dpi　(PDFでカラーモード時のみ200dpi×200dpi)
	ADF	300dpi×300dpi　(PDFでカラーモード時のみ200dpi×200dpi)
階調(入力/出力)	モノクロ	8bit/8bit
	カラー	24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
読取速度*18(300×600dpiの場合)	モノクロ	約3秒/枚(A4)
	カラー	約6秒/枚(A4)
インターフェイス		100Base-TX、10Base-T
対応プロトコル		SMB(TCP/IP)、SMTP(TCP/IP)
出力フォーマット	ファイルサーバー送信	PDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF、JPEG、TIFF
	Eメール送信	PDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF、JPEG、TIFF

※Mac OS X 10.10(Yosemite)では、SMB送信非対応です。

■ファクス機能

機種名		MF726Cdw/MF628Cw
型式		送受信兼用機
適用回線		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)
走査線密度		8dot/㎜× 3.85line/㎜(ノーマル)、8dot/㎜× 7.7line/㎜(ファイン・フォト) 8dot/㎜× 15.4line/㎜(スーパーファイン)、16dot相当/㎜× 15.4line/㎜(ウルトラファイン)
通信速度*20		スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
符号化(データ圧縮)方式		MH 、MR 、MMR 、JBIG
通信モード		スーパーG3、G3
最大送信原稿サイズ		A4
受信原稿サイズ*21		A4/レター
電送時間		約3秒*22(スーパーG3時)
ハーフトーン		256階調
メモリー送受信		送信10件/受信90件　最大約512枚*23 (送受信の総ページ数)
メモリーバックアップ時間		制限なし
送信機能	短縮ダイヤル	281件
	グループダイヤル	最大299件
	同報送信	最大310件
	その他	アドレス帳(ベストメンバー19件)、メモリー送信、自動リダイヤル
通信管理		通信管理レポート、送信結果レポート、受信結果レポート
その他*24		デュアルアクセス機能、FAX/TEL自動切替*25、留守番電話接続機能、リモート受信、各種セキュリティー機能

■インターネットFAX機能

機種名		MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw
通信プロトコル		SMTP*26(送信)／POP3*27(受信)
通信モード		Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)
原稿サイズ		A4、B5*28、A5*28
解像度	モノクロ	200×200dpi
対応メールサーバー		Sendmail 8.12.5以降、Exchange Server 2003以降、Lotus Domino 6.x以降、qpopper 2.53以降

■ネットワーク仕様(有線)

機種名	MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw
インターフェイス	100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP
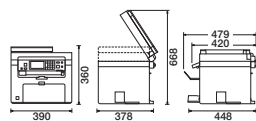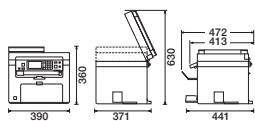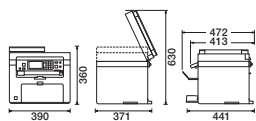
■ネットワーク仕様(無線)　※有線LANと同時に使用できません。

機種名	MF726Cdw/MF722Cdw/MF628Cw
準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方式	DS-SS方式/OFDM方式
周波数範囲	2,412～2,472MHz
チャンネル	1～13ch
データ転送速度	IEEE802.11n:最大72Mbps / IEEE802.11g:最大54Mbps / IEEE802.11b:最大11Mbps
通信モード	インフラストラクチャモード
有効範囲	製品と無線LANルーターやアクセスポイントの距離が50m以内*29
セキュリティー	WEP、WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)、WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
設定方法	AOSS、らくらく無線スタート、WPS(Wi-Fi Protected Setup)、手動設定

■電話回線の接続例　○下記の接続方法は代表例です。すべての接続・動作を保証するものではありません。

基本仕様(A4モノクロレーザー複合機)

名称			MF6880dw	MF229dw	MF226dn	MF216n
型番			MF6880DW	MF229DW	MF226DN	MF216N
商品コード			8482B017	9540B012	9540B023	9540B046
JANコード			4960999978444	4549292010756	4549292010855	4549292011074
標準価格(税別)			オープン価格※			
形式			デスクトップ			
原稿台方式			固定式			
感光体種類			OPC			
複写方式			間接静電転写方式			
定着方式			オンデマンド定着方式			
読取方式			CIS			
複写原稿			シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで)			
原稿サイズ 縦×横	原稿台		A4/リーガル(最大216×356㎜)	A4(最大216×297㎜)		
	ADF(自動原稿送り装置)		A4/B5/リーガル(最大215.9×355.6㎜、最小139.7×128㎜)	A4/B5/リーガル(最大216×356㎜、最小140×127㎜)	A4/B5/リーガル(最大216×356㎜、最小148×105㎜)	
用紙サイズ	給紙カセット		A4/B5/A5/レター/リーガル	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2 ユーザー定義サイズ(幅77〜216㎜、長さ148〜356㎜)		
	手差しトレイ		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1 封筒*2/ユーザー定義サイズ(幅76〜216㎜、長さ127〜356㎜)	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき*1/封筒*2 ユーザー定義サイズ(幅77〜216㎜、長さ127〜356㎜)		
用紙の種類			普通紙/厚紙/再生紙*3/OHPフィルム*4/郵便(往復)はがき*1/封筒*2			
両面印刷機能*5			●			–
両面印刷可能用紙サイズ*6			A4/レター/リーガル			–
コピー時欠け幅(A4等倍時)			全周7.0㎜	先端余白:5.0㎜、左右余白:5.0㎜、後端余白:5.0㎜		
コピー時解像度	読み取り(原稿台)	文字モード	600dpi × 600dpi			
		写真モード	600dpi × 600dpi			
		文字/写真モード	300dpi × 600dpi 600dpi × 600dpi[高画質]	600dpi × 600dpi(文字/写真モード[高速コピー]時:300dpi × 600dpi)		
	出力解像度		600dpi × 600dpi			
階調			256階調			
ウォームアップタイム*7			11秒以下	13.5秒以下		
ファーストコピータイム*8(原稿台)			8秒以下	9秒以下		
連続複写速度*9	A4等倍/片面		33枚/分	27枚/分		23枚/分
	A4等倍/両面		8.4枚(16.8ページ)/分	7.7枚(15.4ページ)/分		–
複写倍率	等倍		1:1±1.0%			
	拡大		400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4)			
	縮小		86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25%			
	ズーム		25%〜400%(1%刻み)			
給紙容量	カセット		約500枚(A4普通紙)	約250枚(A4普通紙)、約20枚(郵便はがき、封筒)		
	手差しトレイ		約50枚(A4普通紙)、約25枚(郵便はがき)、約5枚(封筒)	1枚(A4普通紙、郵便はがき、封筒)		
ADF原稿セット可能枚数(80g/m²)			最大50枚		最大35枚	
ADF原稿交換速度(片面)			約28枚/分	約22枚/分	約20枚/分	
連続複写			最大99部			
排紙トレイ積載枚数			最大150枚	最大100枚		
インターフェイス			USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n		USB2.0 Hi-Speed 100Base-TX/10Base-T	
動作音*10			動作時:6.7B/52dB 待機時:無騒音	動作時:6.5B/51dB 待機時:無騒音		動作時:6.5B/50dB 待機時:無騒音
電源			AC100V、50Hz/60Hz			
消費電力	最大時		1000W	990W		
	通常スタンバイ時(平均)		約9W	約5.8W		約5.4W
	スリープ時(平均)		約2.3W(有線) 約3W(無線)	約1.7W(有線) 約2.3W(無線)	約1.7W	約1.6W
エネルギー消費効率			74kWh/年(区分名:c)	62kWh/年(区分名:c)	53kWh/年(区分名:c)	44kWh/年(区分名:c)
TEC値*11			1.4kWh	0.9kWh		0.8kWh
使用環境*12			温度:10℃〜30℃/湿度:20%〜80%(相対湿度・結露しないこと)			
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	標準*13		450×472×465㎜	390×378×360㎜	390×371×360㎜	
	オプションカセット装着時		450×472×603㎜	–		
占有スペース(幅×奥行き×高さ)*14	標準		450×1141×727㎜	435×596×668㎜	429×596×630㎜	429×490×630㎜
	オプションカセット装着時		450×1141×865㎜	–		
寸法図(単位:mm)			※オプション1段カセットユニット・U1(別売)装着時。 450 472 465 603※ 727 865※	390 378 448 360 668 479 420	390 371 441 360 630 472 413	390 371 441 360 630 472 413
本体重量(トナーカートリッジを含む)			約21.5kg	約13.7kg	約12.8kg	約12.1kg

※オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。 *1 インクジェット用の郵便はがき/郵便往復はがきは使用できません。 *2 長形3号、洋形長3号に対応。封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨) *3 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合がございます。また、本体や用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。 *4 OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。 *5 MF226dn、MF224dwはADFからの両面読み込みには対応しておりません。 *6 両面印刷の対応用紙は、普通紙・再生紙のみとなります。 *7 電源投入時からコピー開始時までの時間。室温23℃(MF6880dwは室温20℃)。使用状況や環境によって異なることがあります。 *8 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 *9 A4等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。 *10 ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と、騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置(dB))の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを示します。 *11 TEC値とは、国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。概念的1週間(稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)の消費電力量です。 *12 使用直前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまでなど)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。 *13 ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法。 *14 給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、操作パネルオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時。 *15 プリンタードライバーの設定変更が必要です。Windowsドライバーのみ対応です。 *16 出力環境によって異なることがあります。 *17 転送時間含まず。原稿台使用時。 *18 Eメールは100件まで同報送信できます。SMB送信は同報送信できません。 *19 スーパーG3通信での一般的な電送速度は28.8kbpsです。回線の状況によって、これらの速度以下になることがあります。 *20 A4・レターサ

MF224dw	MF222dw
MF224DW	MF222DW
9540B031	9540B027
4549292010930	4549292010893
オープン価格※	
デスクトップ	
固定式	
OPC	
間接静電転写方式	
オンデマンド定着方式	
CIS	
シート・ブック原稿・立体物（最大2kgまで）	
A4（最大216×297㎜）	
A4/B5/リーガル（最大216×356㎜、最小148×105㎜）	–
A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2 ユーザー定義サイズ（幅77〜216㎜、長さ148〜356㎜）	
A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2 ユーザー定義サイズ（幅77〜216㎜、長さ127〜356㎜）	
普通紙/厚紙/再生紙*3/OHPフィルム*4/郵便（往復）はがき*1/封筒*2	
●	
A4/レター/リーガル	
先端余白：5.0 ㎜、左右余白：5.0 ㎜、後端余白：5.0 ㎜	
600dpi × 600dpi	
600dpi × 600dpi	
600dpi × 600dpi（文字/写真モード［高速コピー］時：300dpi × 600dpi）	
600dpi × 600dpi	
256階調	
13.5秒以下	
9秒以下	
27枚/分	
7.7枚（15.4ページ）/分	
1：1±1.0%	
400%、200%、141%（A5→A4）、122%（A5→B5）、115%（B5→A4）	
86%（A4→B5）、81%（B5→A5）、70%（A4→A5）、50%、25%	
25%〜400%（1%刻み）	
約250枚（A4普通紙）、約20枚（郵便はがき、封筒）	
1枚（A4普通紙、郵便はがき、封筒）	
最大35枚	–
約20枚/分	–
最大99部	
最大100枚	
USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n	
動作時：6.5B/51dB　待機時：無騒音	
AC100V、50Hz/60Hz	
990W	
約5.8W	
約1.7W（有線）　約2.3W（無線）	
48kWh/年（区分名：c）	49kWh/年（区分名：c）
0.9kWh	
温度：10℃〜30℃/湿度：20%〜80%（相対湿度・結露しないこと）	
390×371×360 ㎜	390×371×312㎜
–	
429×596×630㎜	390×596×622㎜
–	
390 / 371 / 441 / 360 / 630 / 472 / 413	390 / 371 / 441 / 312 / 622 / 472 / 413
約12.7kg	約11.4kg

イズ以外の用紙にプリントした場合、画像が欠けたり分割して印刷されることがあります。 *21 電送条件はA4判原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）33.6kbpsで送った時の速さです。これは画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。 *22 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の枚数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。 *23 ナンバーディスプレイには対応していません。 *24 接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常に動作しないこともあります。本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む、金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です）。FAX/TEL自動切替時にメッセージを流すことができます。 *25 通信速度および環境条件により異なります。

■プリンター機能

機種名		MF6880dw	MF229dw/MF226dn MF224dw/MF222dw	MF216n
ページ記述言語		CARPS2		
解像度	データ処理	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi相当*15	
	プリント	600dpi×600dpi		
印字範囲	用紙（A4）	上下余白5.0㎜、左右余白5.0㎜		
	封筒	上下余白10.0㎜、左右余白10.0㎜		
連続プリント速度*9		片面：33枚/分、両面：8.4枚/分	片面：27枚/分、両面：7.7枚/分	片面：23枚/分
ファーストプリントタイム*16		6秒以下		
用紙サイズ	給紙カセット	基本仕様に準ずる	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ（幅76.2〜216㎜、長さ148〜356㎜）	
	手差しトレイ	基本仕様に準ずる	A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便（往復）はがき*1/封筒*2/ユーザー定義サイズ（幅76.2〜216㎜、長さ127〜356㎜）	

■スキャナー機能

機種名		MF6880dw	MF229dw/MF226dn MF224dw/MF216n	MF222dw
最大読取サイズ		基本仕様（原稿サイズ）に準ずる		
解像度（主走査×副走査）	原稿台	600dpi×600dpi		
	ADF	300dpi×300dpi		–
階調（入力/出力）	モノクロ	8bit/8bit		
	カラー	24bit/24bit（RGB各色8bit/8bit）		
読取速度*17（300×300dpiの場合）	モノクロ	約3秒/枚（A4）		
	カラー	約7秒/枚（A4）	約4秒/枚（A4）	
ドライバー		TWAIN準拠/WIA1.0（Windows XP）/WIA2.0（Windows Vista/7/8/8.1）/ICA（Mac OS X10.6.x以降）		

■SEND Lite機能*18

機種名		MF6880dw
原稿サイズ		A4、A5、B5
解像度（主走査×副走査）	原稿台	300dpi×300dpi（PDFでカラーモード時のみ200dpi×200dpi）
	ADF	300dpi×300dpi（PDFでカラーモード時のみ200dpi×200dpi）
階調（入力/出力）	モノクロ	8bit/8bit
	カラー	24bit/24bit（RGB各色8bit/8bit）
読取速度*17（300×300dpiの場合）	モノクロ	3秒/枚（A4）
	カラー	7秒/枚（A4）
インターフェイス		100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル		SMB（TCP/IP）、SMTP（TCP/IP）
出力フォーマット	ファイルサーバー送信	PDF（高圧縮）、PDF、JPEG、TIFF
	Eメール送信	PDF（高圧縮）、PDF

※Mac OS X 10.7（Lion）以降のOS環境では、SMB送信非対応です。

■ファクス機能

機種名		MF6880dw	MF229dw/MF226dn/MF216n
型式		送受信兼用機	
適用回線		一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（16Hz）	
走査線密度		8dot/㎜×3.85line/㎜（ノーマル）、8dot/㎜×7.7line/㎜（ファイン・フォト） 8dot/㎜×15.4line/㎜（スーパーファイン） 16dot相当/㎜×15.4line/㎜（ウルトラファイン）	8dot/㎜×3.85line/㎜（ノーマル） 8dot/㎜×7.7line/㎜（ファイン・フォト） 8dot/㎜×15.4line/㎜（スーパーファイン）
通信速度*19		スーパーG3：33.6kbps、G3：14.4kbps（自動フォールバック機能付き）	
符号化（データ圧縮）方式		MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR
通信モード		スーパーG3、G3	
最大送信原稿サイズ		A4	
受信原稿サイズ*20		A4/レター	
電送時間		約3秒*21（スーパーG3時）	
ハーフトーン		256階調	
メモリー送受信		送信：10件/受信：30件 最大約512枚*22（送受信の総ページ数）	送信：10件/受信：90件 最大約256枚*22（送受信の総ページ数）
メモリーバックアップ時間		約1時間	制限なし
送信機能	ワンタッチダイヤル	19件	4件
	短縮ダイヤル	181件	100件
	グループダイヤル	最大199件	103件（1件につき50宛先登録可）
	同報送信	最大210件	最大114件
	その他	アドレス帳、メモリー送信、自動リダイヤル	
通信管理		通信管理レポート、送信結果レポート、受信結果レポート	
その他*23		デュアルアクセス機能、FAX/TEL自動切替*24、留守番電話接続機能、リモート受信、各種セキュリティー機能	
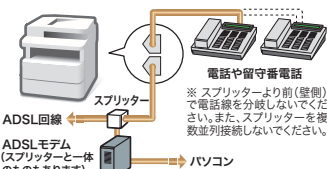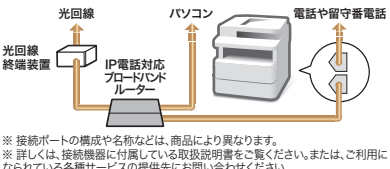
■ネットワーク仕様（有線）

機種名	MF6880dw/MF229dw/MF226dn/MF216n/MF224dw/MF222dw
インターフェイス	100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP

■ネットワーク仕様（無線） ※有線LANと同時に使用できません。無線LAN接続の場合は、アクセスポイントが必要です。

機種名	MF6880dw/MF229dw/MF224dw/MF222dw
準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方式	DS-SS方式/OFDM方式
周波数範囲	2,412〜2,472MHz
チャンネル	1〜13ch
データ転送速度	IEEE802.11n：最大72.2Mbps/IEEE802.11g：最大54Mbps/IEEE802.11b：最大11Mbps
通信モード	インフラストラクチャモード
有効範囲	製品と無線LANルーターやアクセスポイントの距離が50m以内*25
セキュリティー	WEP 64/128 bit、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、802.1x（LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）
設定方法	AOSS、らくらく無線スタート、WPS（Wi-Fi PROTECTED SETUP）、手動設定

■電話回線の接続例 ○下記の接続方法は代表例です。すべての接続・動作を保証するものではありません。

クリックしながら、複合機選び

サテラのホームページでは、ニーズにぴったりの複合機選びをサポート。お求めの条件をクリックしていくだけで、対象機種をわかりやすく表示。対象機種から最大3つの複合機を選択し、簡単に機能比較が行えます。

Satera MFP 商品比較表
canon.jp/satera-mfp

STEP1. 条件を選ぶ

STEP2. 機種を選ぶ

プリントも簡単

25TH Anniv. Toner Cartridge Recycling Program since 1990

世界に先駆けてスタートした、トナーカートリッジリサイクル。25年を超える活動を通じて、環境保護に貢献しています。

25周年スペシャルサイト公開中
canon.jp/ecology/cartridge-sp

使用済みトナーカートリッジを再資源化

キヤノンでは、使用済みトナーカートリッジを回収、再資源化し、再び新品へ。1990年から世界規模で展開するトナーカートリッジリサイクル活動を通じて、資源の有効活用とCO_2削減に貢献しています。

使用済みトナーカートリッジ回収のご案内

詳しくはホームページをご参照ください。（canon.jp/recycle）

お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

訪問回収サービスのご利用

使用済みトナーカートリッジの訪問回収を1本から無料で承っています。

集合回収専用箱のご利用
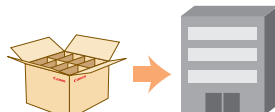
回収専用箱に入れ、着払い伝票を使ってご返送いただけます。

回収拠点へのお持ち込み

ご販売店のご協力のもと、全国に回収拠点を設置しています。

ベルマーク運動による回収

トナーカートリッジ1本あたり50点のベルマーク点数が加算されます。

キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします	キヤノン純正トナーカートリッジは、キヤノンレーザービームプリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター複合機本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。**プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るために、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします。**
非純正トナーカートリッジのご使用について	**キヤノン純正トナーカートリッジ以外のトナーカートリッジ（トナーを再充填した再生品を含む）の使用を原因とするプリンター複合機本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途、有償での対応となりますので、ご使用にあたりましてはこの点にご留意ください。**

●本製品はお客様持ち帰り・設置が原則となりますが、搬入設置の依頼があった場合は別途料金が必要になります。●記載の価格には消費税は含まれておりません。●本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。●改良のため予告なく仕様および記載内容を変更することがあります。また、商品およびコピーサンプルの色調は印刷のため実物とは異なることがあります。カタログ内の画面は、基本的にハメコミ合成です。価格・仕様・電話番号等は2015年8月現在のものです。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Mac OS、iPhone、iPad、iPod touchは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。●Mopria™は、Mopria™Allianceの登録商標です。●Evernote、エバーノート、Evernoteの象のロゴ、“REMENMBER EVERYTHING”および“すべてを記録する”は、Evernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。●DropboxおよびDropboxのロゴは、Dropbox,Incの商標です。●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●カタログ中のRoHS指令対応製品は、使用制限6物質に対応しています。2019年7月までに使用制限10物質に対応する予定です。●無償保証期間は、ご購入日より1年間です。●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。（補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。）

Satera MFPに関するQ&Aはこちらから検索
canon.jp/smfp-faq

【ご注意】 ●法律により、以下の物を複製することは禁止されています。 ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ②未使用の郵便切手・郵便はがき ③政府発行の印紙類
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は、個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために印刷すること以外は禁じられています。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン サテラ ホームページ
canon.jp/satera-mfp

キヤノンお客様相談センター
カラー/モノクロ複合機（Satera MFP） **050-555-90024**
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間〈平日〉9:00～18:00 **〈土曜日〉**9:00～17:00（日・祝日・1/1～3は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お求めは信用のある当社で

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

2015年8月現在

0815T260
00517302